



Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## CITROEN XM 2.0i

- Anno: dal 1990 • Sigla Motori: RFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.1
- Accensione: elettronica dinamica (>'90) - statica (>'91)
- > Miscelatore: 12MX 0006 0006
- > Complessivo Eco Gas


Data: 10.9.96

Schema N°: 2

Annulla Sch. del: 3.7.96

Disegn.: L.B.

Visto:

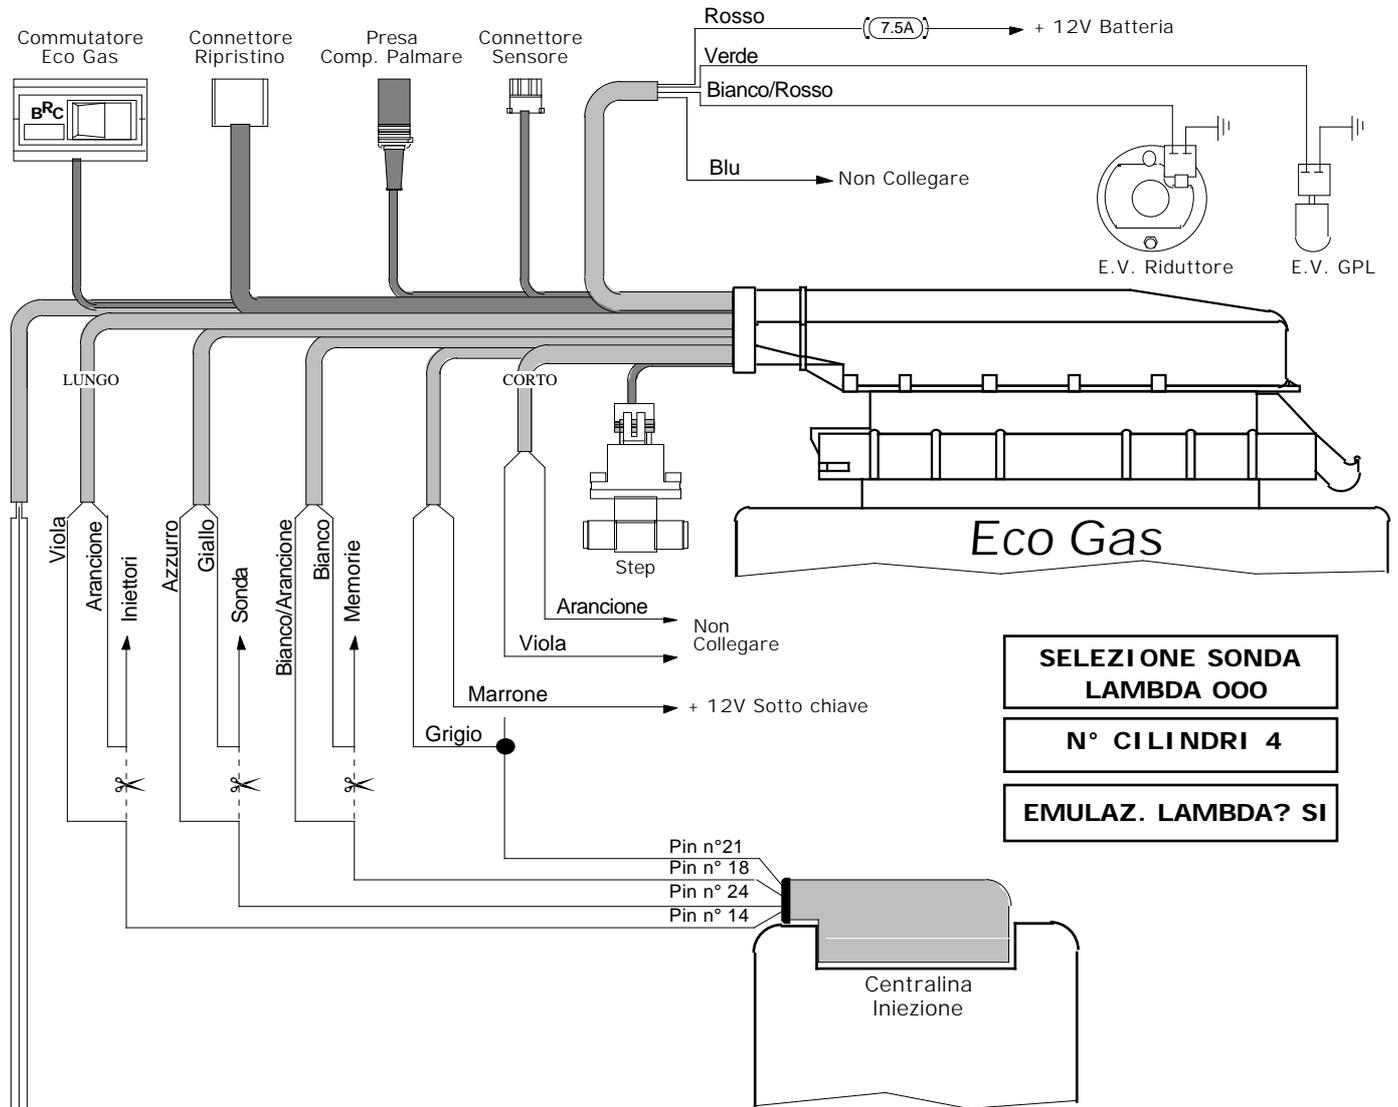

**SELEZIONE SONDA LAMBDA 000**

**N° CILINDRI 4**

**EMULAZ. LAMBDA? SI**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola in plastica.  
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".  
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione.  
In tal caso impostare sul Computer Palmare EMULAZIONE LAMBDA NO, tagliare il Pin n. 17 della centralina iniezione e collegare i fili Blu e Viola/Bianco.  
Esempio:

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non Collegare