




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

# SAAB 9000i 16V

- Anno: dal 1989
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH Jetronic 2.4
- Accensione: elettronica SAAB DI-APC
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052 › Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
- › Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054

Data:	29.8.96
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	C.D.
Visto:	

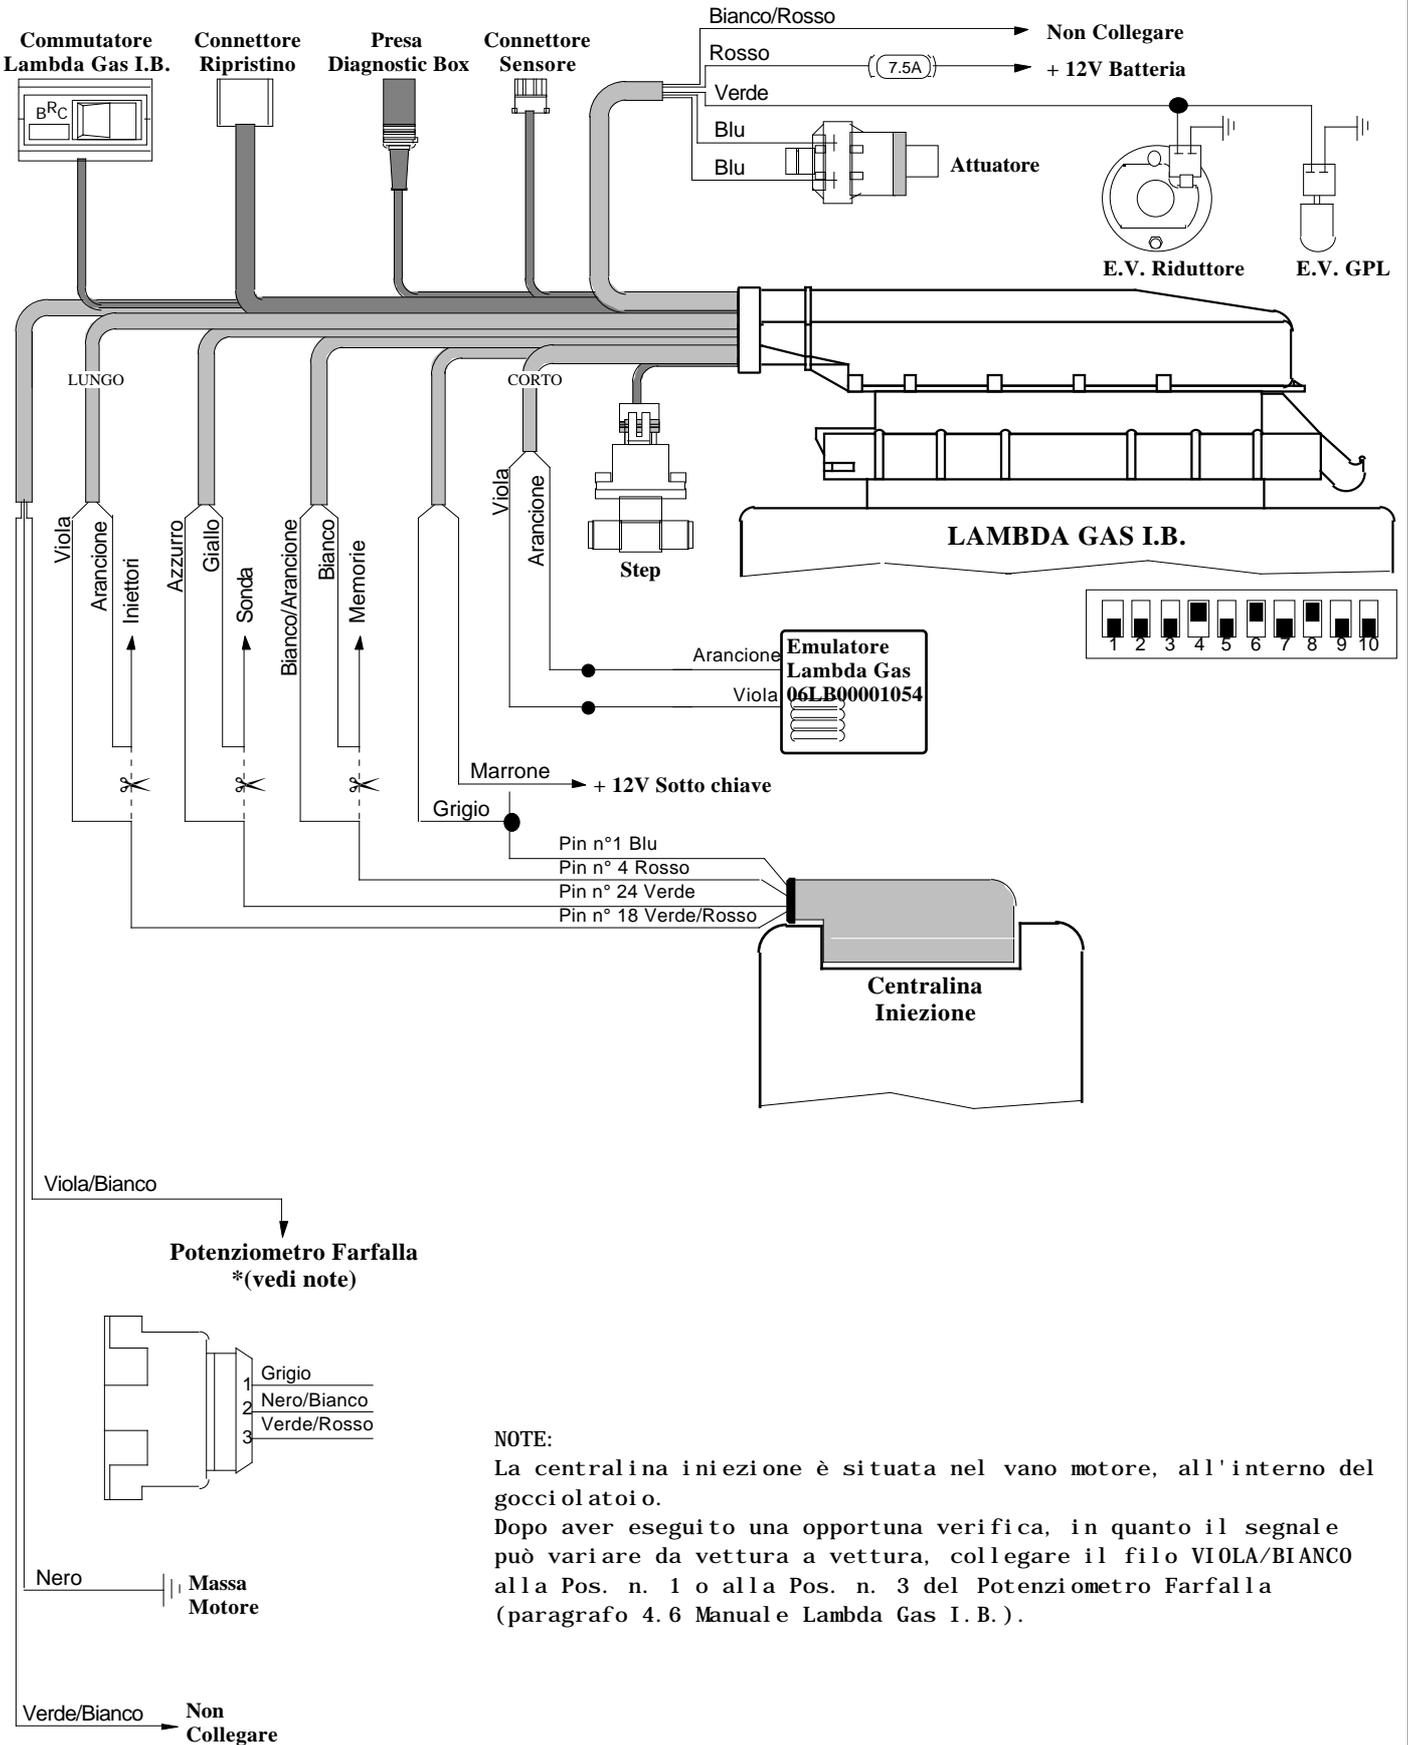

**NOTE:**  
La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno del gocciolatoio.  
Dopo aver eseguito una opportuna verifica, in quanto il segnale può variare da vettura a vettura, collegare il filo VIOLA/BIANCO alla Pos. n. 1 o alla Pos. n. 3 del Potenzimetro Farfalla (paragrafo 4.6 Manuale Lambda Gas I.B.).