




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### SAAB 9000i 16V

- Anno: dal 1989
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LH Jetronic 2.4
- Accensione: elettronica SAAB DI-APC

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miselatore: 12MX 0199 0052
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

Schema del 28.08.96

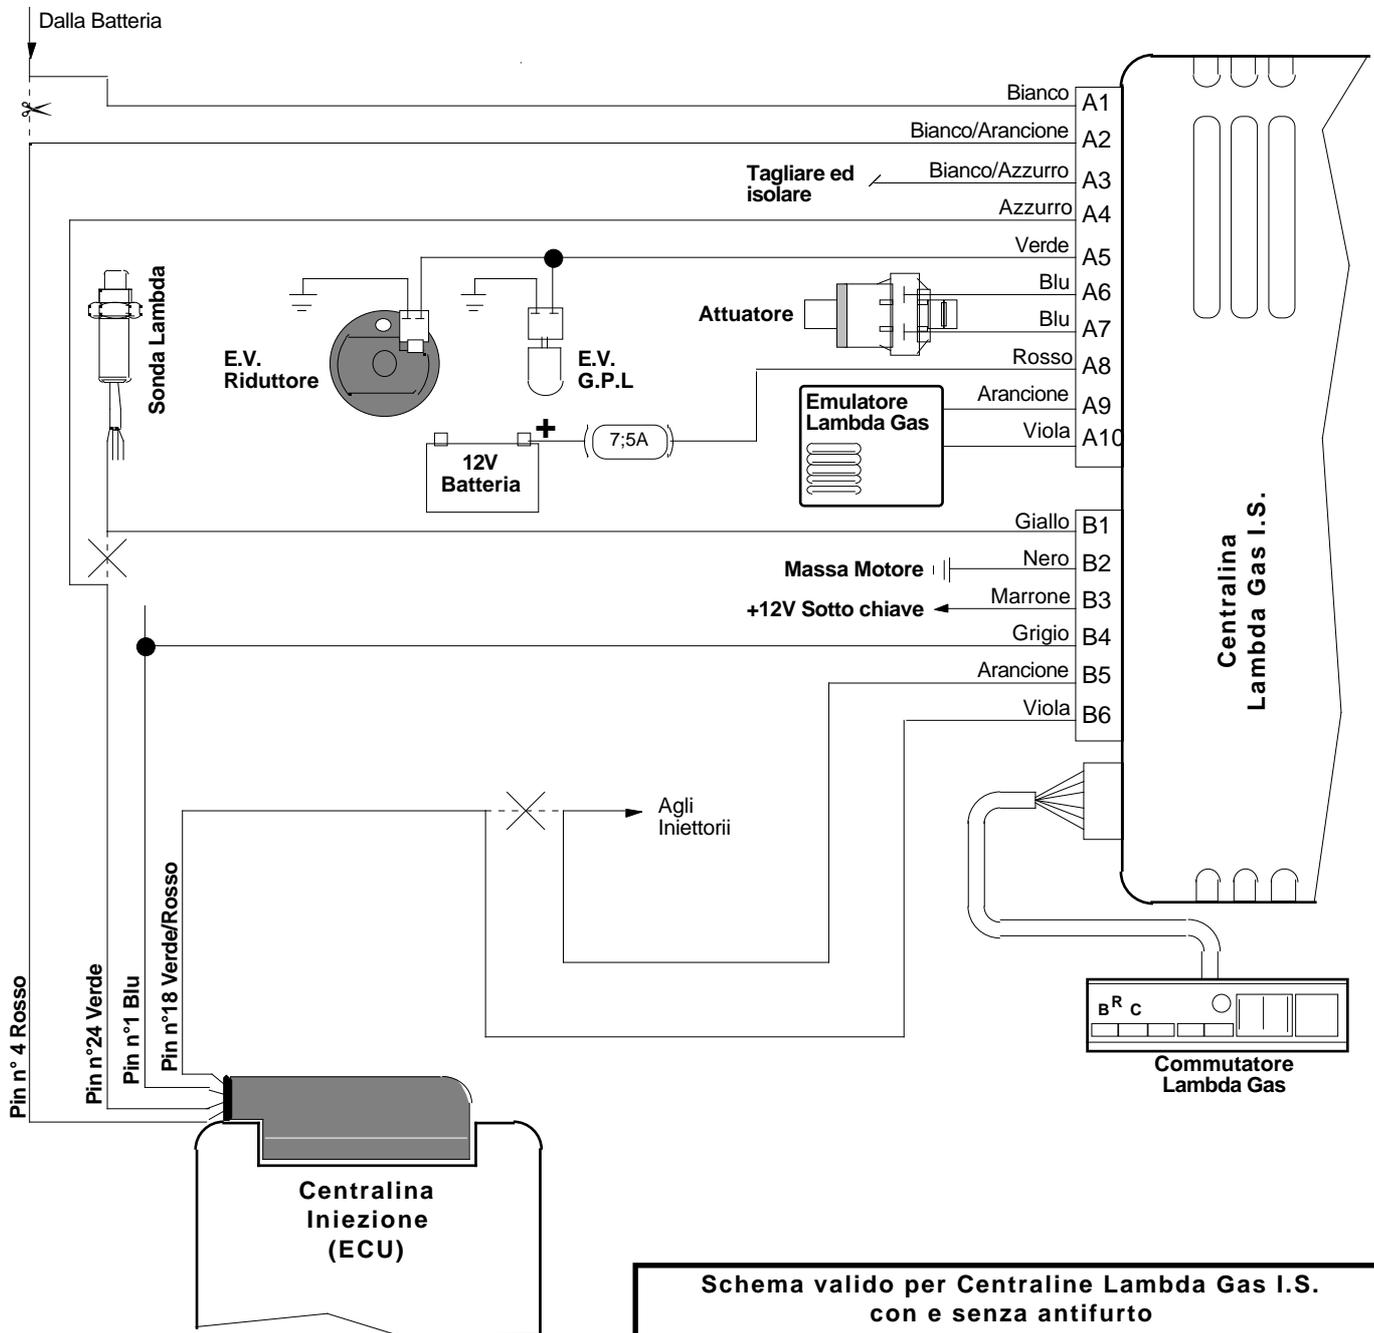

#### NOTE

La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno del gocciolatoio.

Filo memorie: Pin n° 4 Rosso.

Segnale sonda: Pin n° 24 Verde.

Segnale giri motore: Pin n° 1 Blu.

Filo comando iniettori: Pin n° 18 Verde/Rosso.

Qualora sul cruscotto si accendesse la spia Check, installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB 0000 1054,