




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SUBARU E 12 1.2i

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0020 0002
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
20.10.94

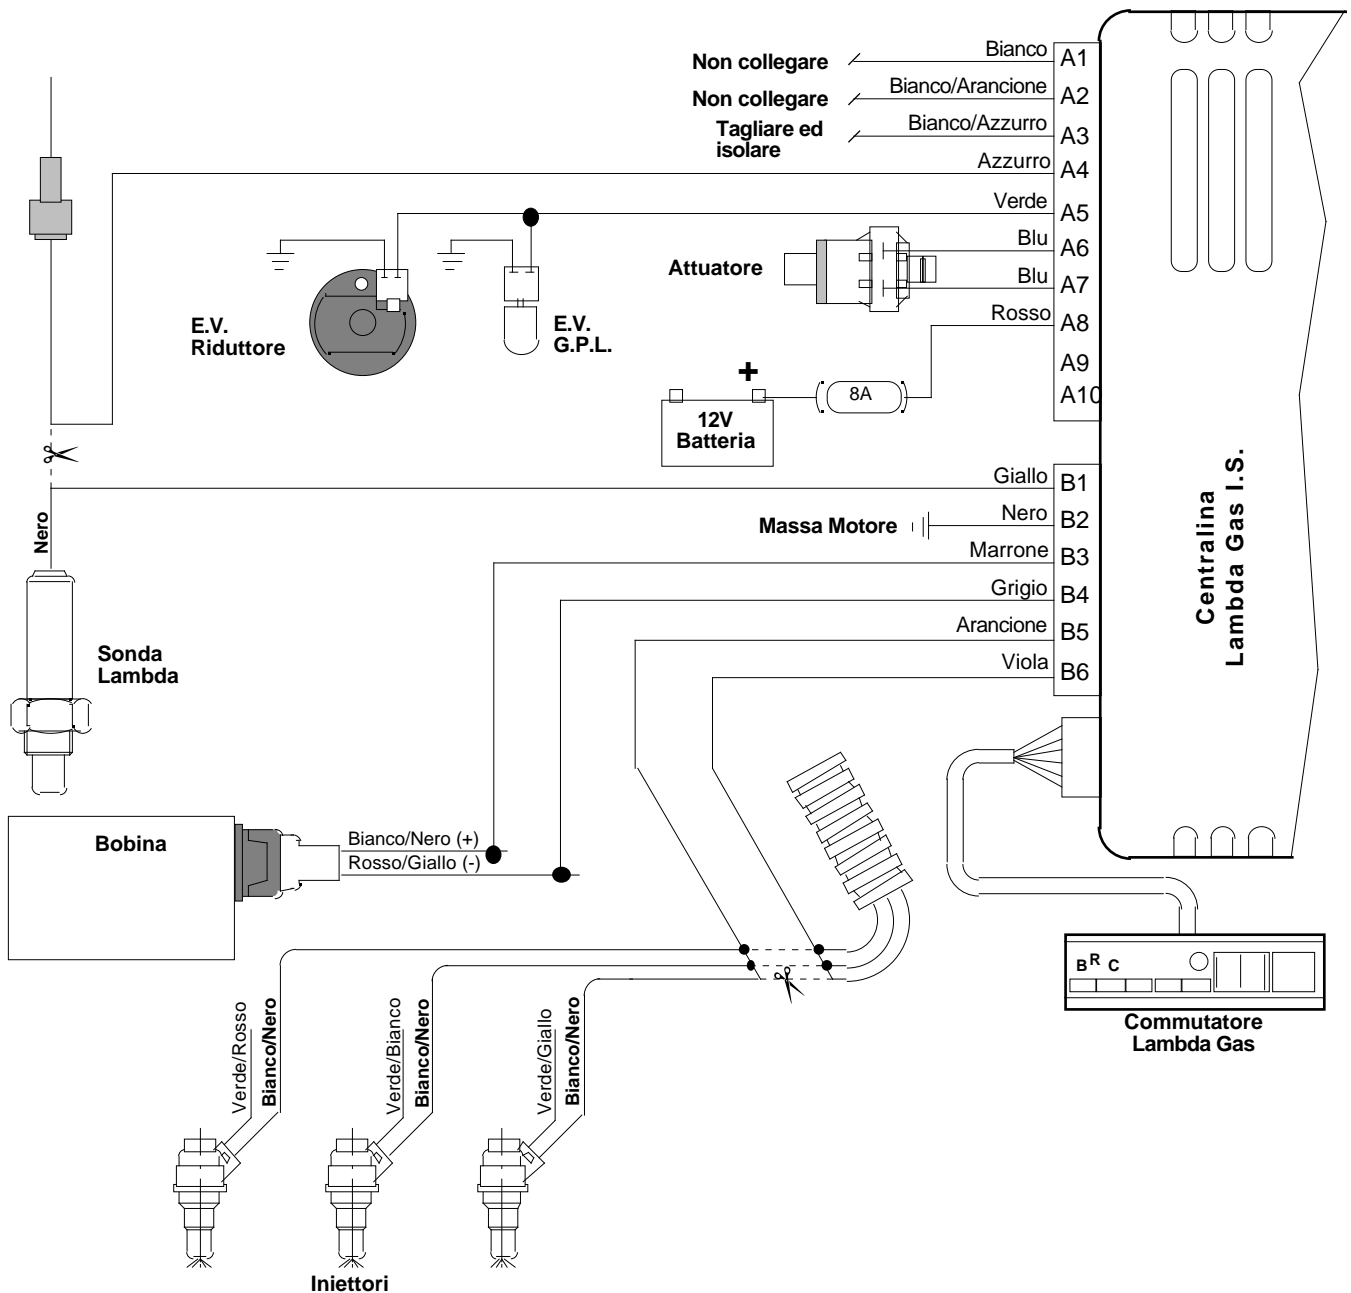

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Il connettore sonda è situato nella parte posteriore dell'auto, vicino all'astina olio. Tagliare l'unico filo della sonda (Nero) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Bianco/Nero (positivo) e Rosso/Giallo (negativo) della bobina d'accensione.

Per l'interruzione degli iniettori aprire la guaina situata sotto al collettore e tagliare i tre fili di colore Bianco/Nero. Unirli tra di loro e collegarli come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).