




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### RENAULT LAGUNA 2.0i

- Anno: 1994 • Sigla Motori: F3R
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 8806 0001
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Revis. 3  
del  
8.7.94

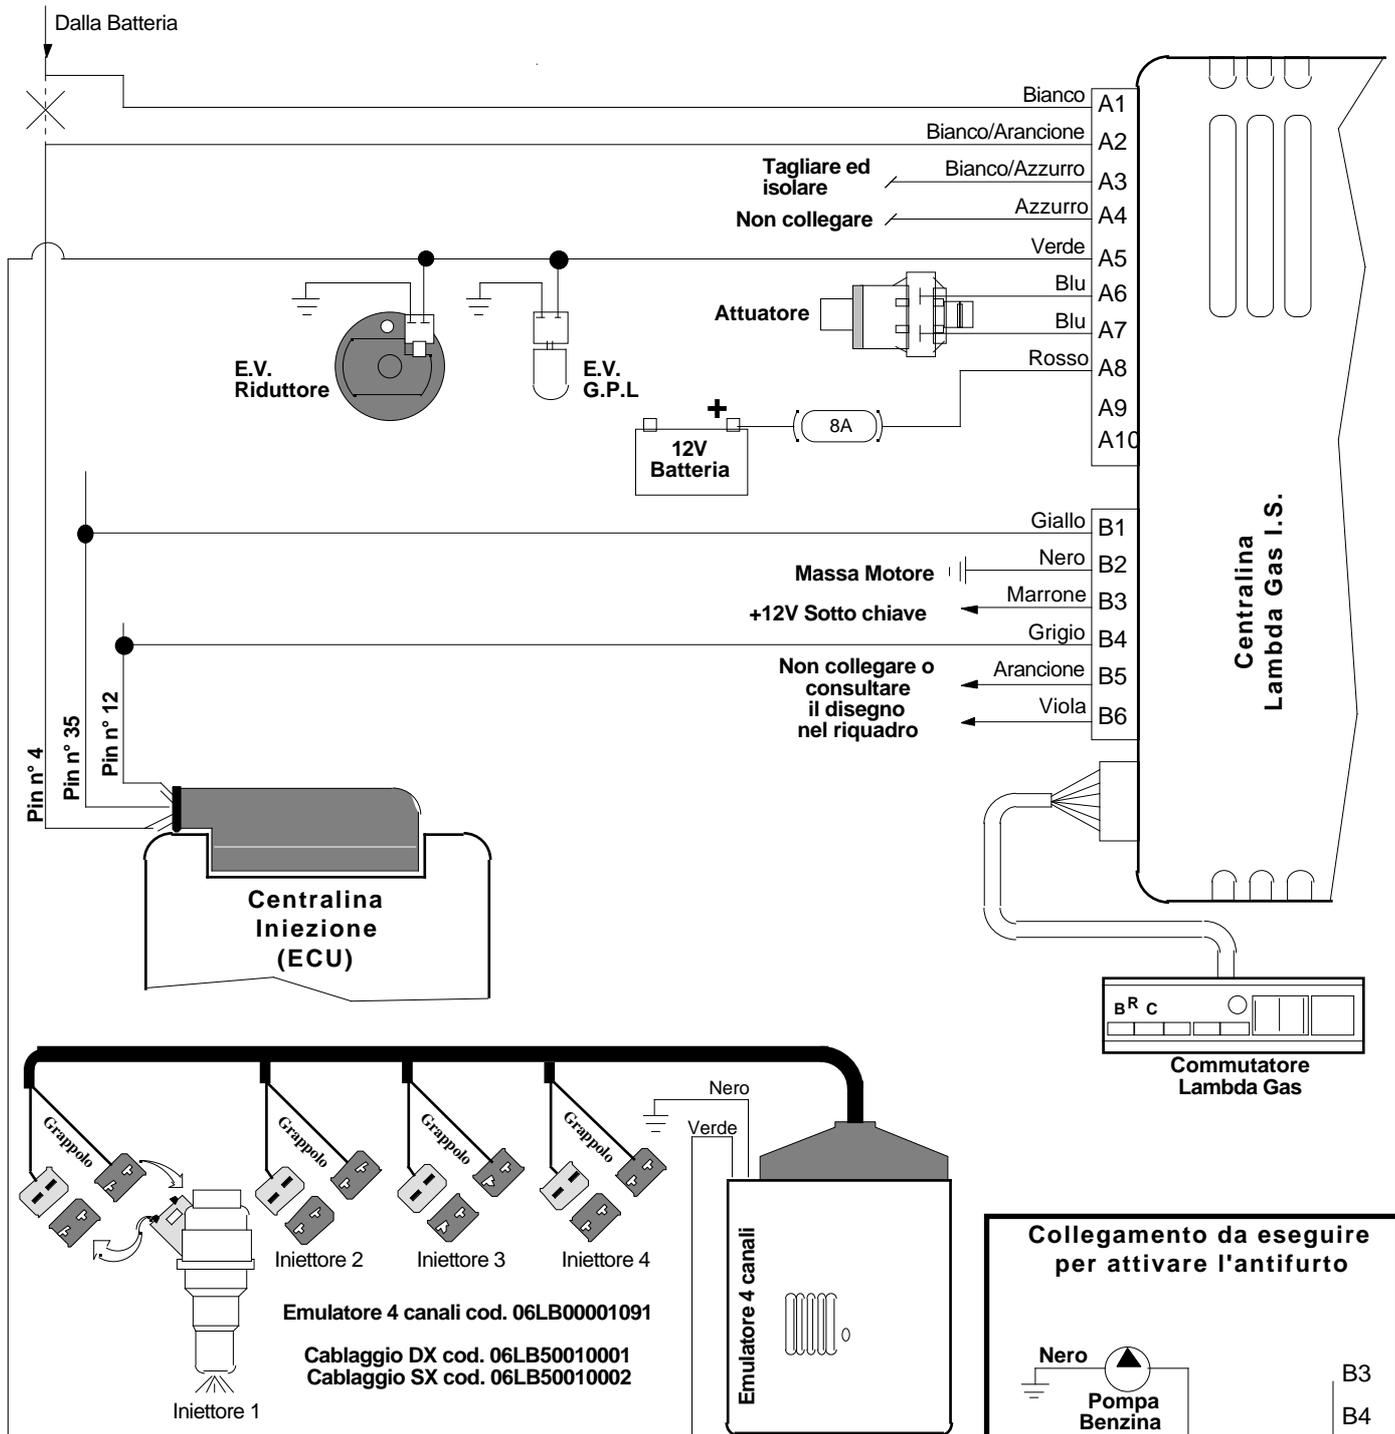

**NOTE:**  
 Tagliare il filo del Pin n° 4 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Collegare il filo Giallo (B1) al filo del Pin n° 35 ed il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 12.  
 La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro, all'interno della scatola nera.  
 Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.  
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

