




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT UNO 45 1.0 i.e. - UNO 60 1.1 i.e.

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica single point Bosch
- Accensione: elettronica Digiplex 2
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema Revis. del 25.1.95 annulla schema del 12.10.93

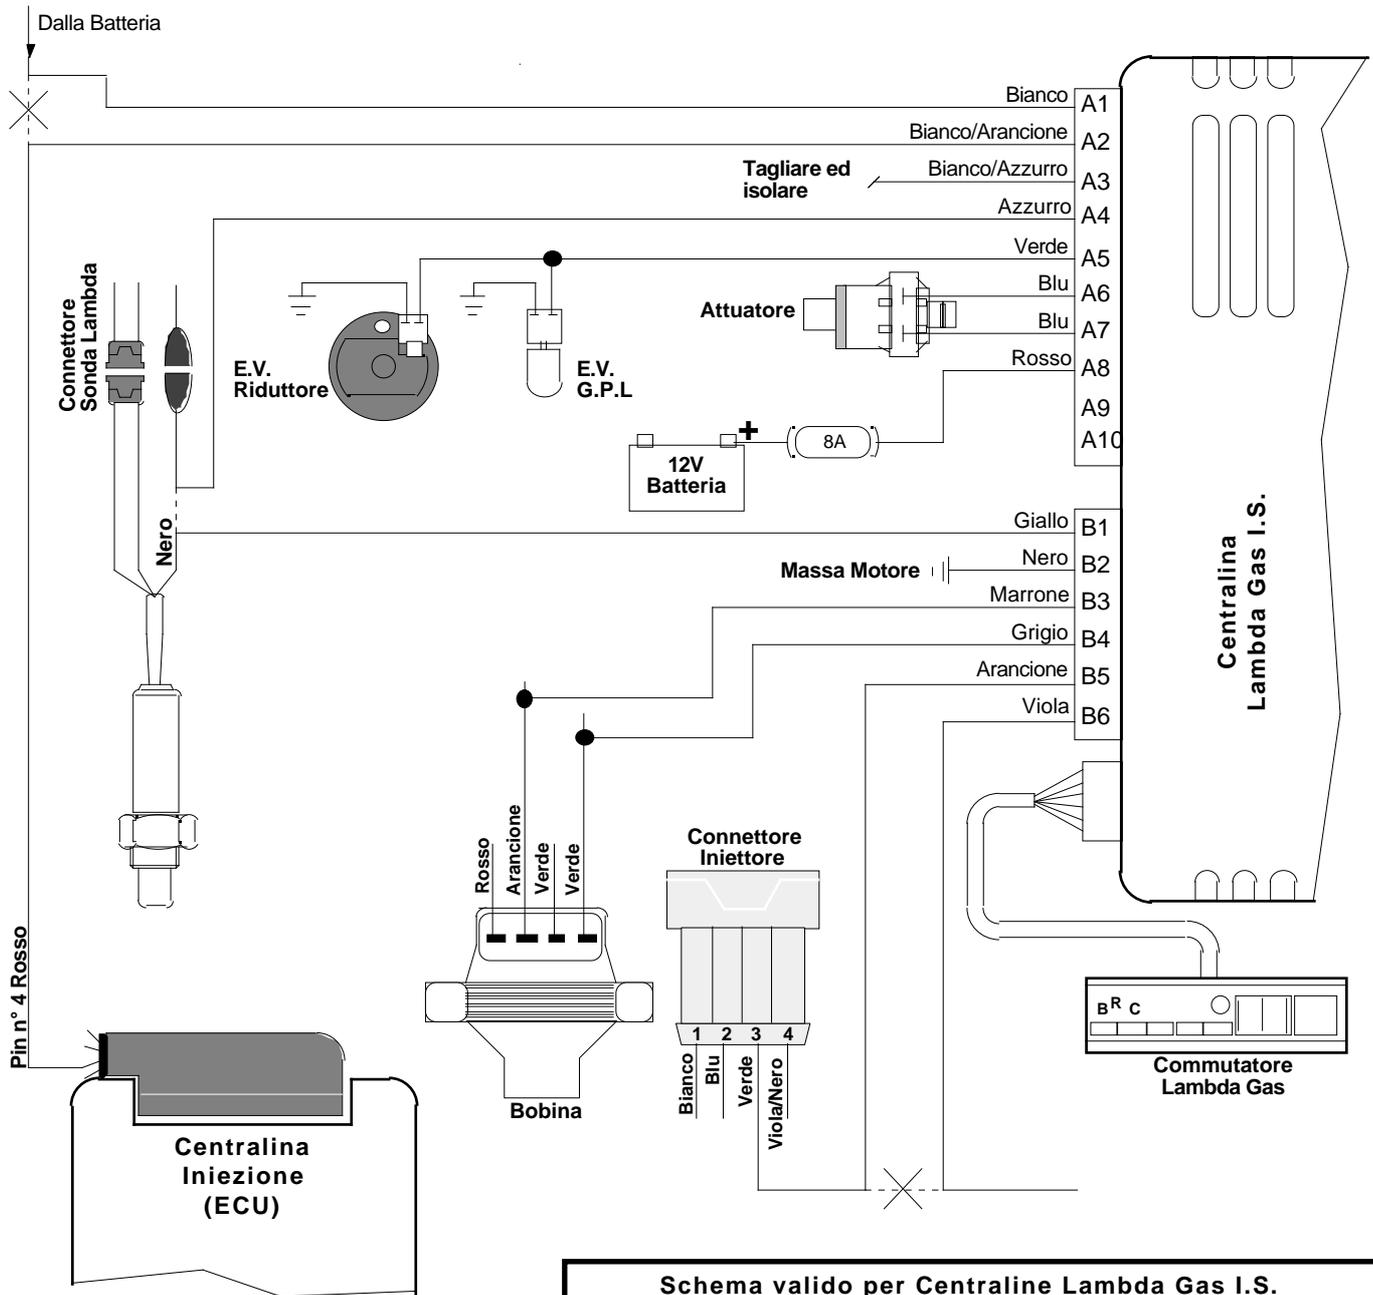

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 della centralina d'iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero. Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda, situato sul parafrangente anteriore destro, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), si trova sull'ammortizzatore anteriore sinistro. Tagliare il filo Verde (Posizione n° 3) del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.