



# OPEL CORSA 1.2i 16V

- Anno: dal 1998 • kW: 48 • Sigla Motore: X12XE
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Motronic
- Accensione: elettronica
- > Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX00040008
- > Miscelatore Metano: 12MM00040008
- > Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
- > Serbatoio toroidale 600x200 litri 42 cod. 27T011600042 o 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
- > Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201 o 220/0° cod. 10MV01000220

Assistenza  
Tecnica

0172  
48 68 400


www.brc.it  
support@brc.it

Data:	17.06.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

## Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST

### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

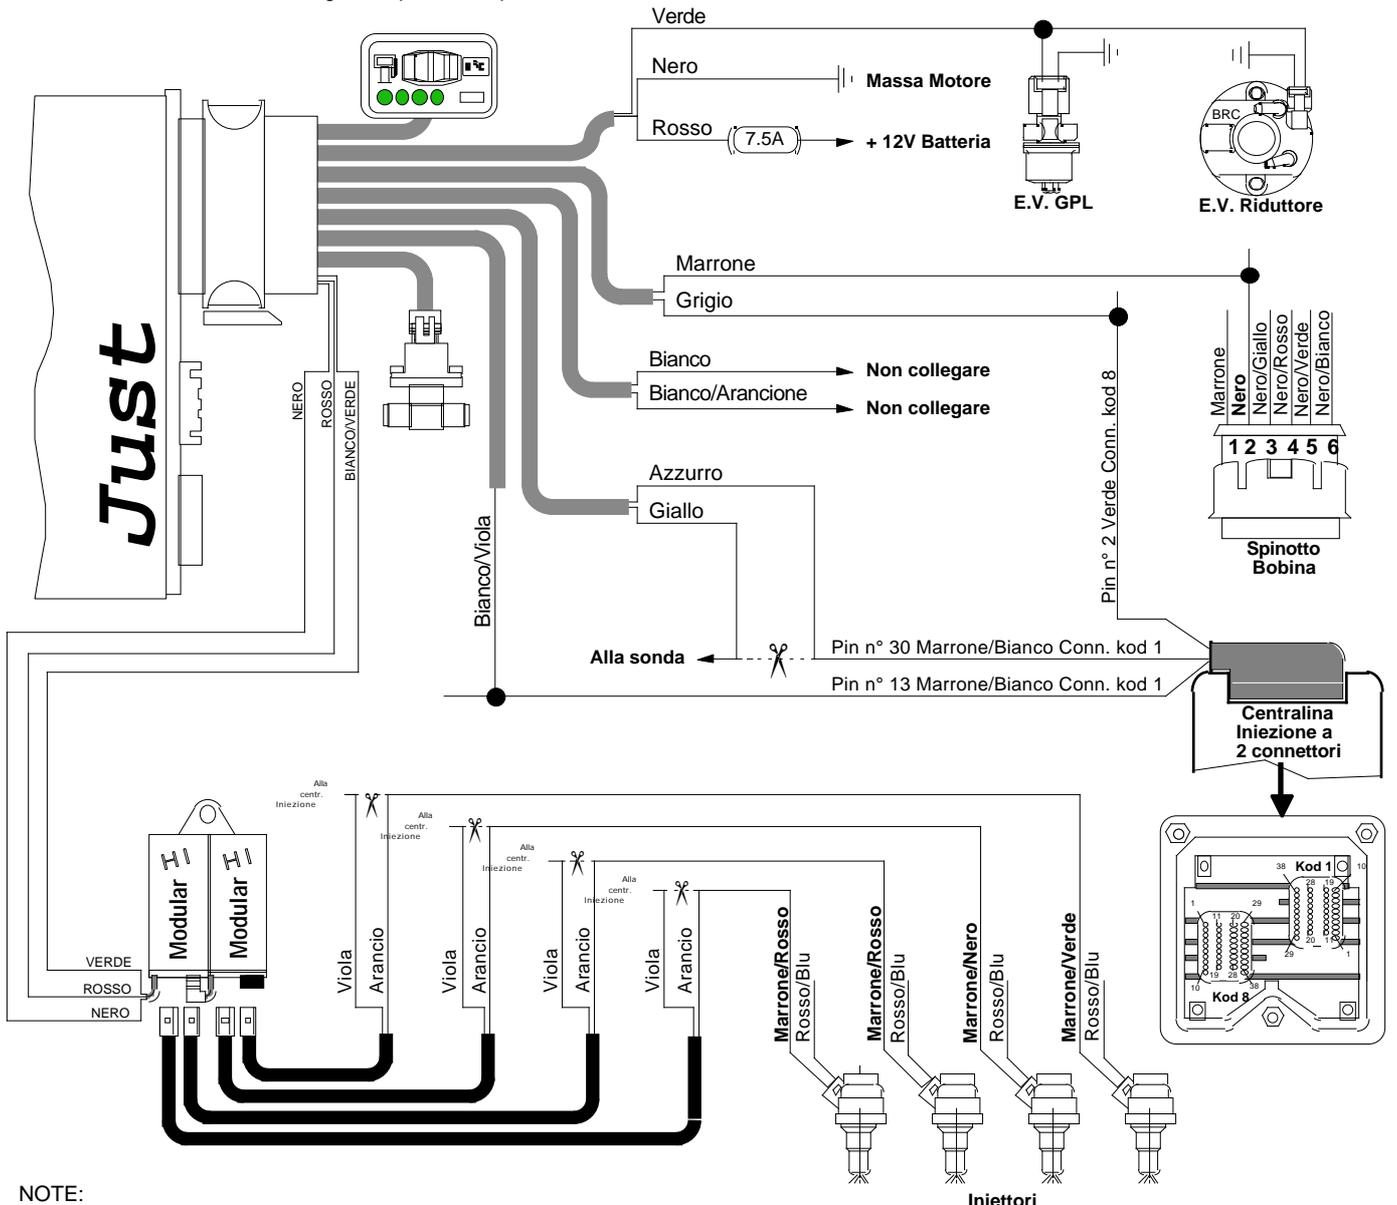

### NOTE:

- La centralina iniezione è situata nel vano motore, vicino al corpo farfallato.
- Segnale Giri: Pin n° 2 Verde Conn. kod 8.
- Segnale Sonda: Pin n° 30 Marrone/Bianco Conn. kod 1.
- Segnale TPS: 13 Marrone/Bianco Conn. kod 1.
- +12V Sotto chiave: Posizione n° 2 filo Nero dello spinotto bobina.
- Eventuali fili comando iniettori in centralina: Pin n° 6 Marrone/Rosso Conn. kod 1, Pin n° 16 Marrone/Nero Conn. kod 1, Pin n° 7 Marrone/Verde Conn. kod 1 e Pin n° 17 Marrone/Bianco Conn. kod 1.

**CONFIGURAZIONE RELE'**  
NP

**IMPOSTAZIONE TPS**  
Analogico

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.