

Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823


## ROVER 214 16V GSi

• Anno: 1991

Iniezione: elettronica Bosch single point
Accensione: elettronica digitale
Miscelatore: 12MX 0013 0003

Altri dispositivi consigliati:
 Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema Rev. del 28.3.95 annulla Schema del 6.4.94

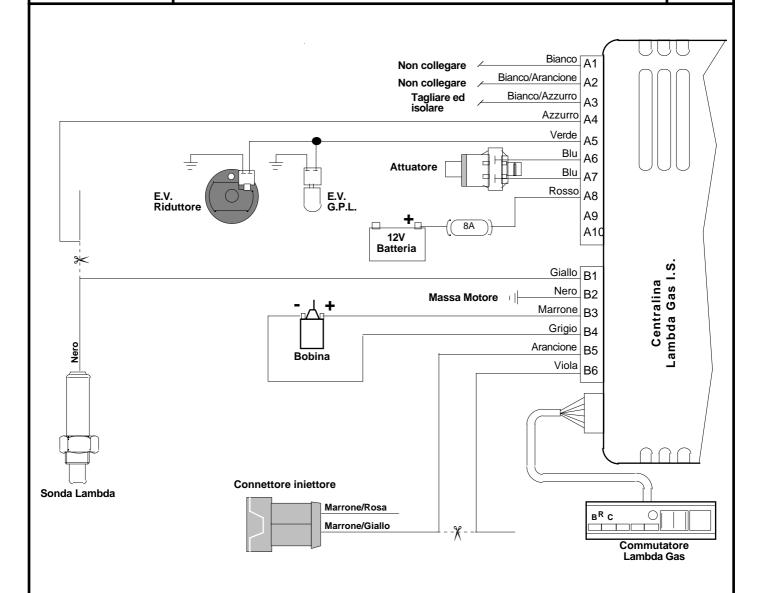

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

## NOTE

Tagliare l'unico filo presente sulla sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina è situata sul parafango anteriore sinistro

Collegare il filo Marrone (B3) al filo positivo (Marrone/Rosa) ed il filo Grigio (B4) al negativo (Bianco).

Tagliare il filo Marrone/Giallo del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).