




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

BMW 320i 24V

- Anno: 1995 • Motore Tipo 206S3 • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint centralina Siemens 41.0
- Miscelatore: 12MX 0199 0056
- Altri dispositivi consigliati: Dispositivo OK Start cod. 06LB 0000 1100 - Adattatore cod. 06LB 0000 1070 - Invertitore Lambda cod. 06LB 0000 1099 Complessivo Lambda Gas I.S. "L" - Centralina I.S. cod. 06LB00001558

Schema del
27.11.95

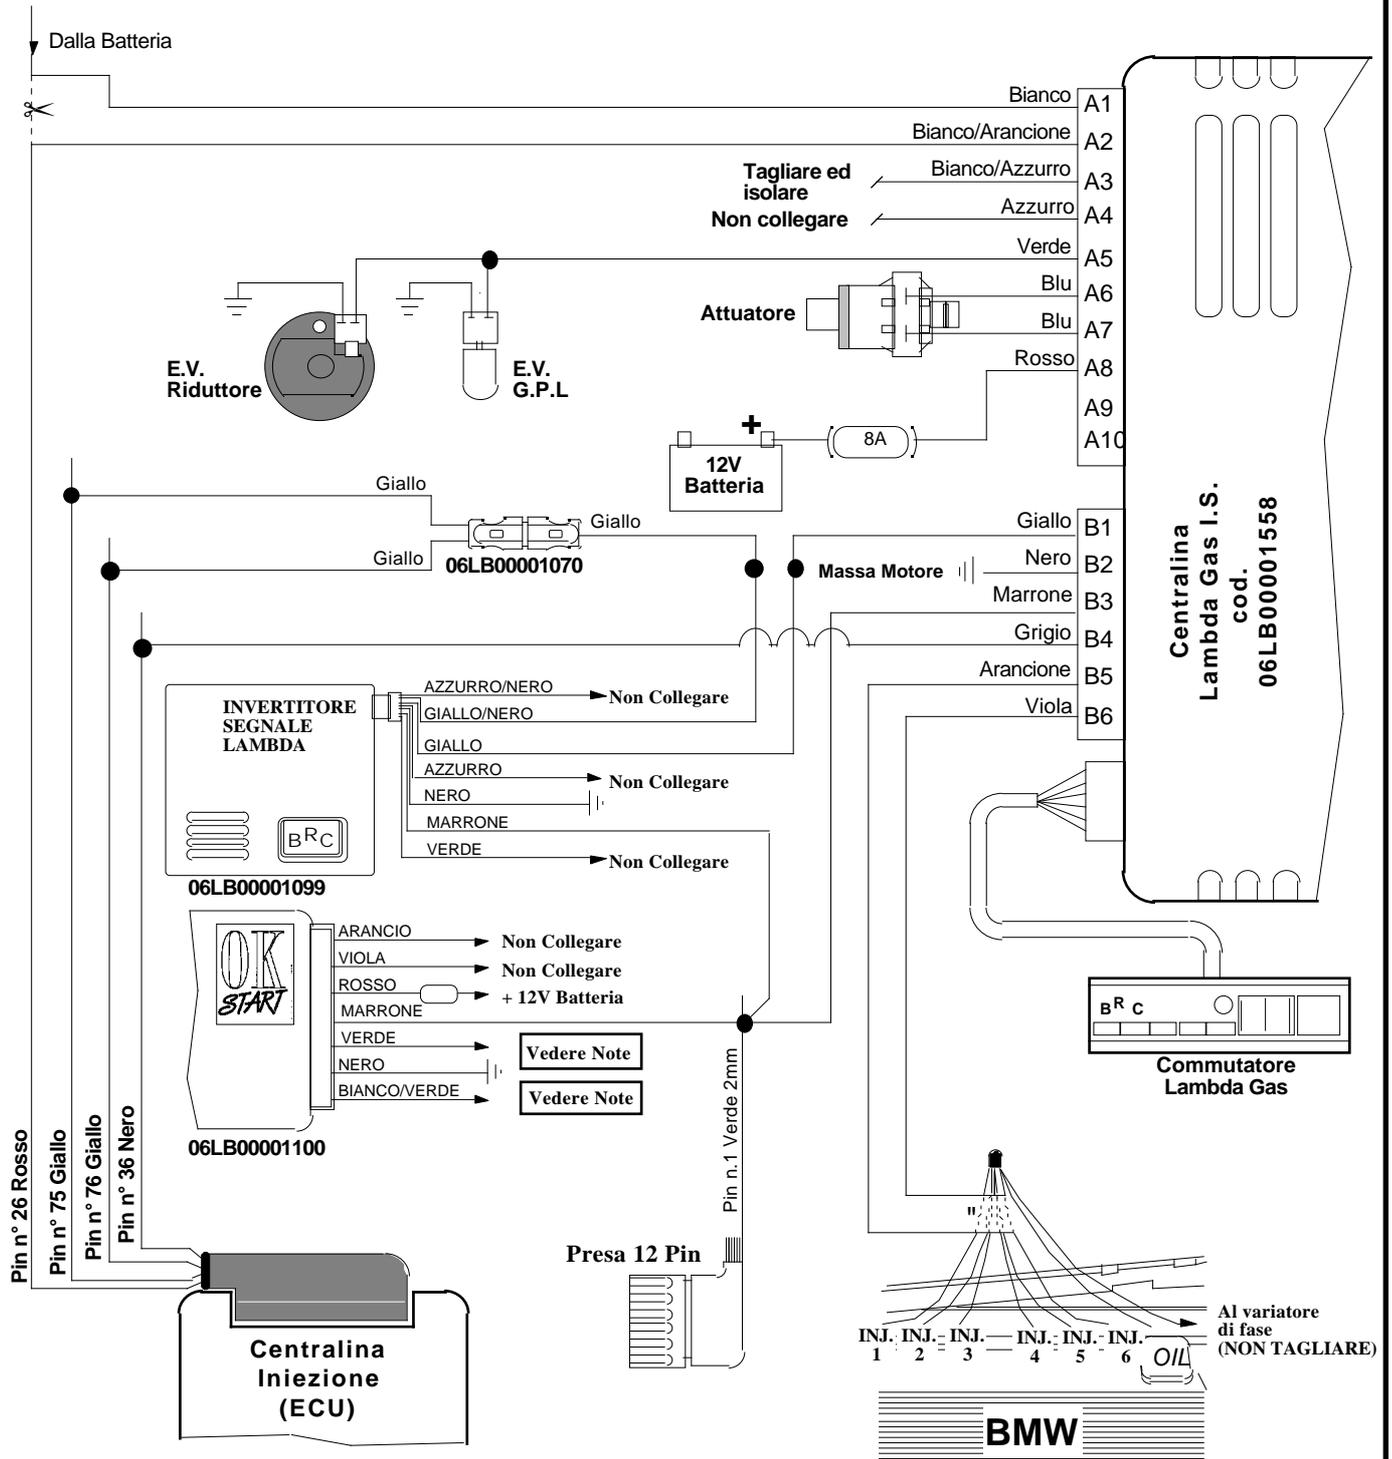

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno della paratia (lato destro) in corrispondenza della derivazione della batteria.

La presa 12 Pin è situata sull'ammortizzatore anteriore destro, vicino alla presa diagnosi.

Tagliare i 6 fili che comandano gli iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

N.B. Inserendo il dispositivo "OK START", bisognerà alimentare le Elettrovalvole Rid. e GPL tramite il filo Verde di tale dispositivo. Così facendo il filo Verde A5 della centralina I.S., che normalmente alimenta le Elettrovalvole, dovrà essere collegato al filo Bianco/Verde dell'OK START.

Il LED dell'Invertitore risulterà sempre spento.

**Schema valido per
Centralina Lambda Gas
I.S. con e senza antifurto**