




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN BERLINGO 1.4i (55 kW)

- Anno: 1997 • Sigla Motore: KFX • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli IAW 1AP.40
- › Miscelatore: 12MX 0007 0007 › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012

Schema
del
30.06.97

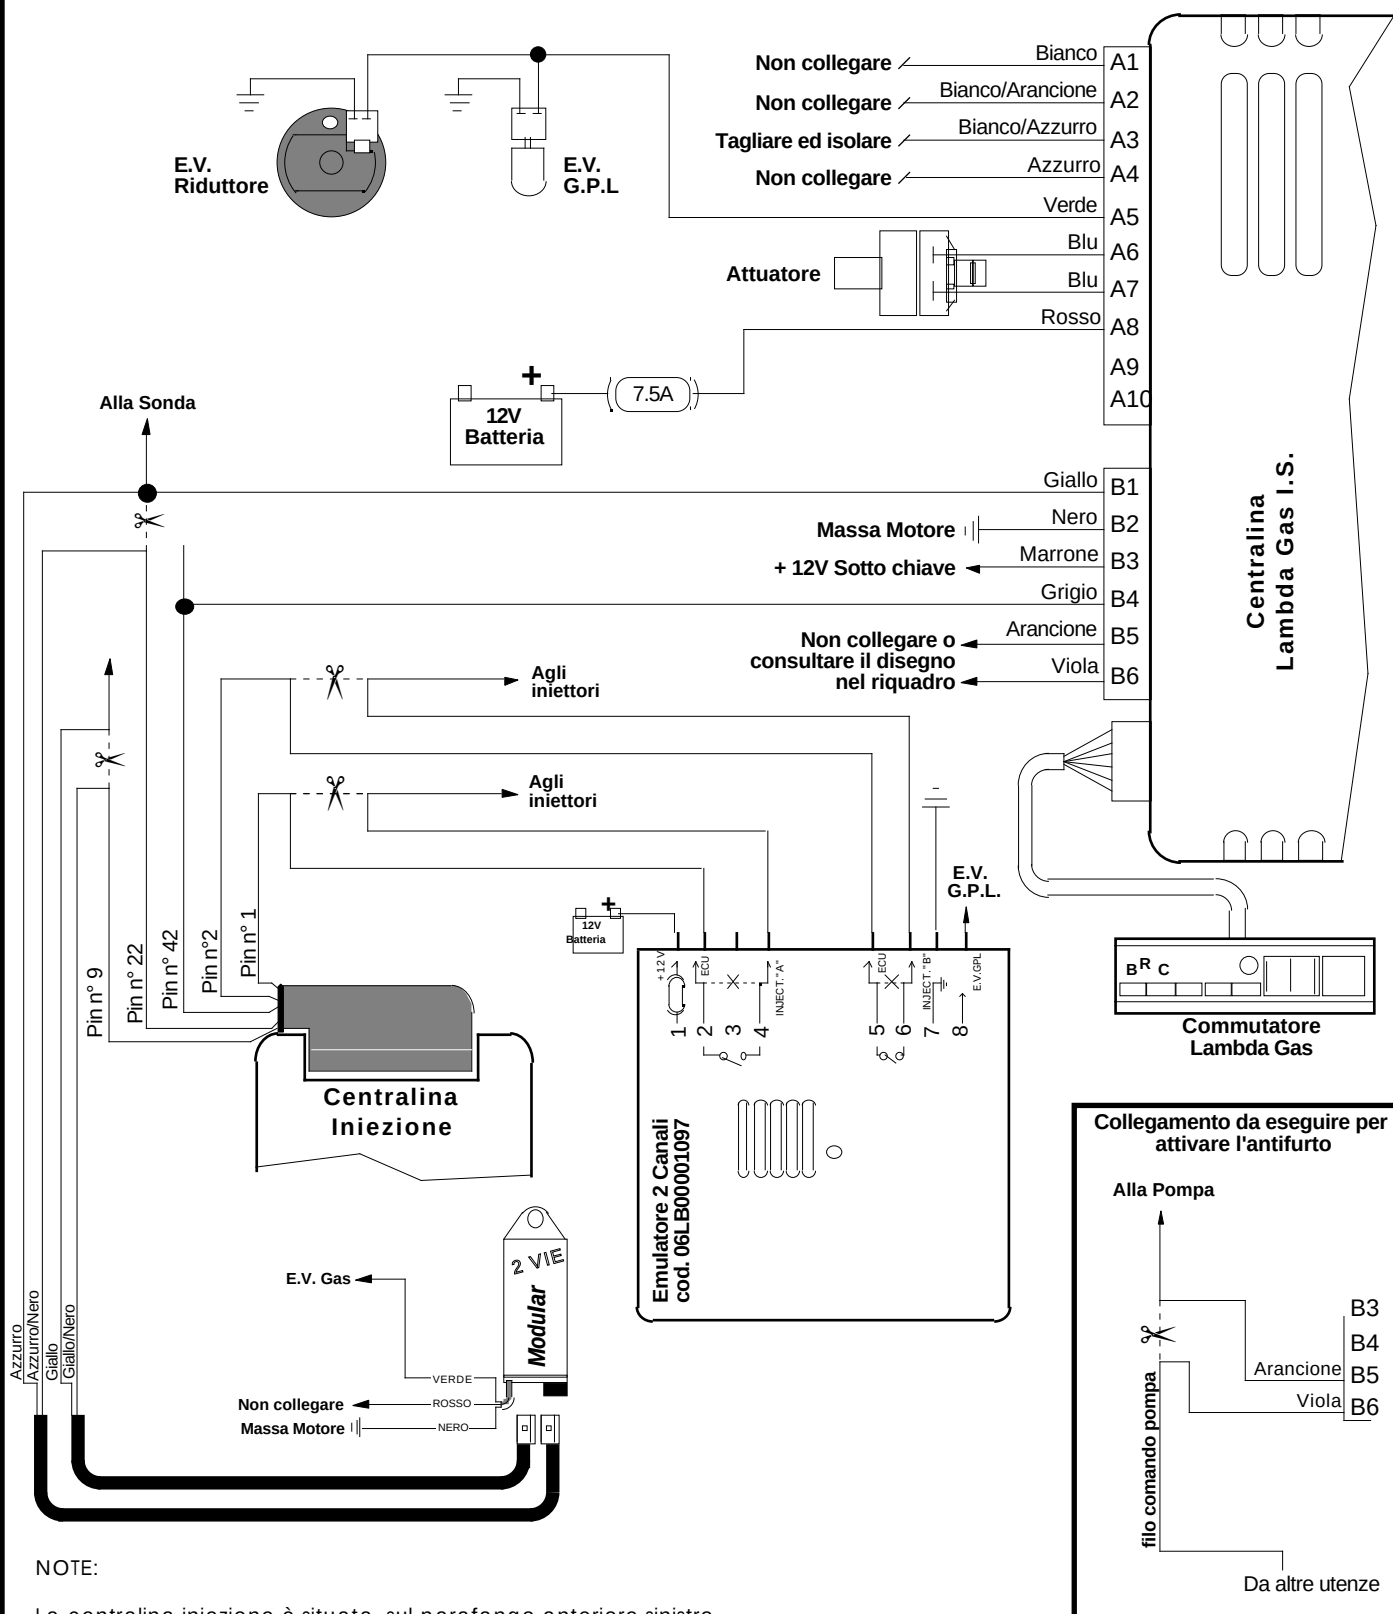

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.

Fili comando iniettori: Pin n° 1, Pin n° 2.

Segnale sonda lambda: Pin n° 22.

Giri motore: Pin n° 42.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.