





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SKODA FELICIA 1.3i (40 e 50 kW)

- Anno: dal 1996 • Sigle motori: 135 M - 136 M
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens 2P
- Accensione: elettronica

Schema del 20.10.97

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: 12MX 0021 0003
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

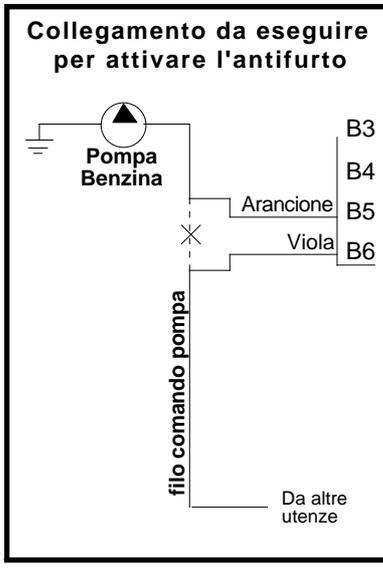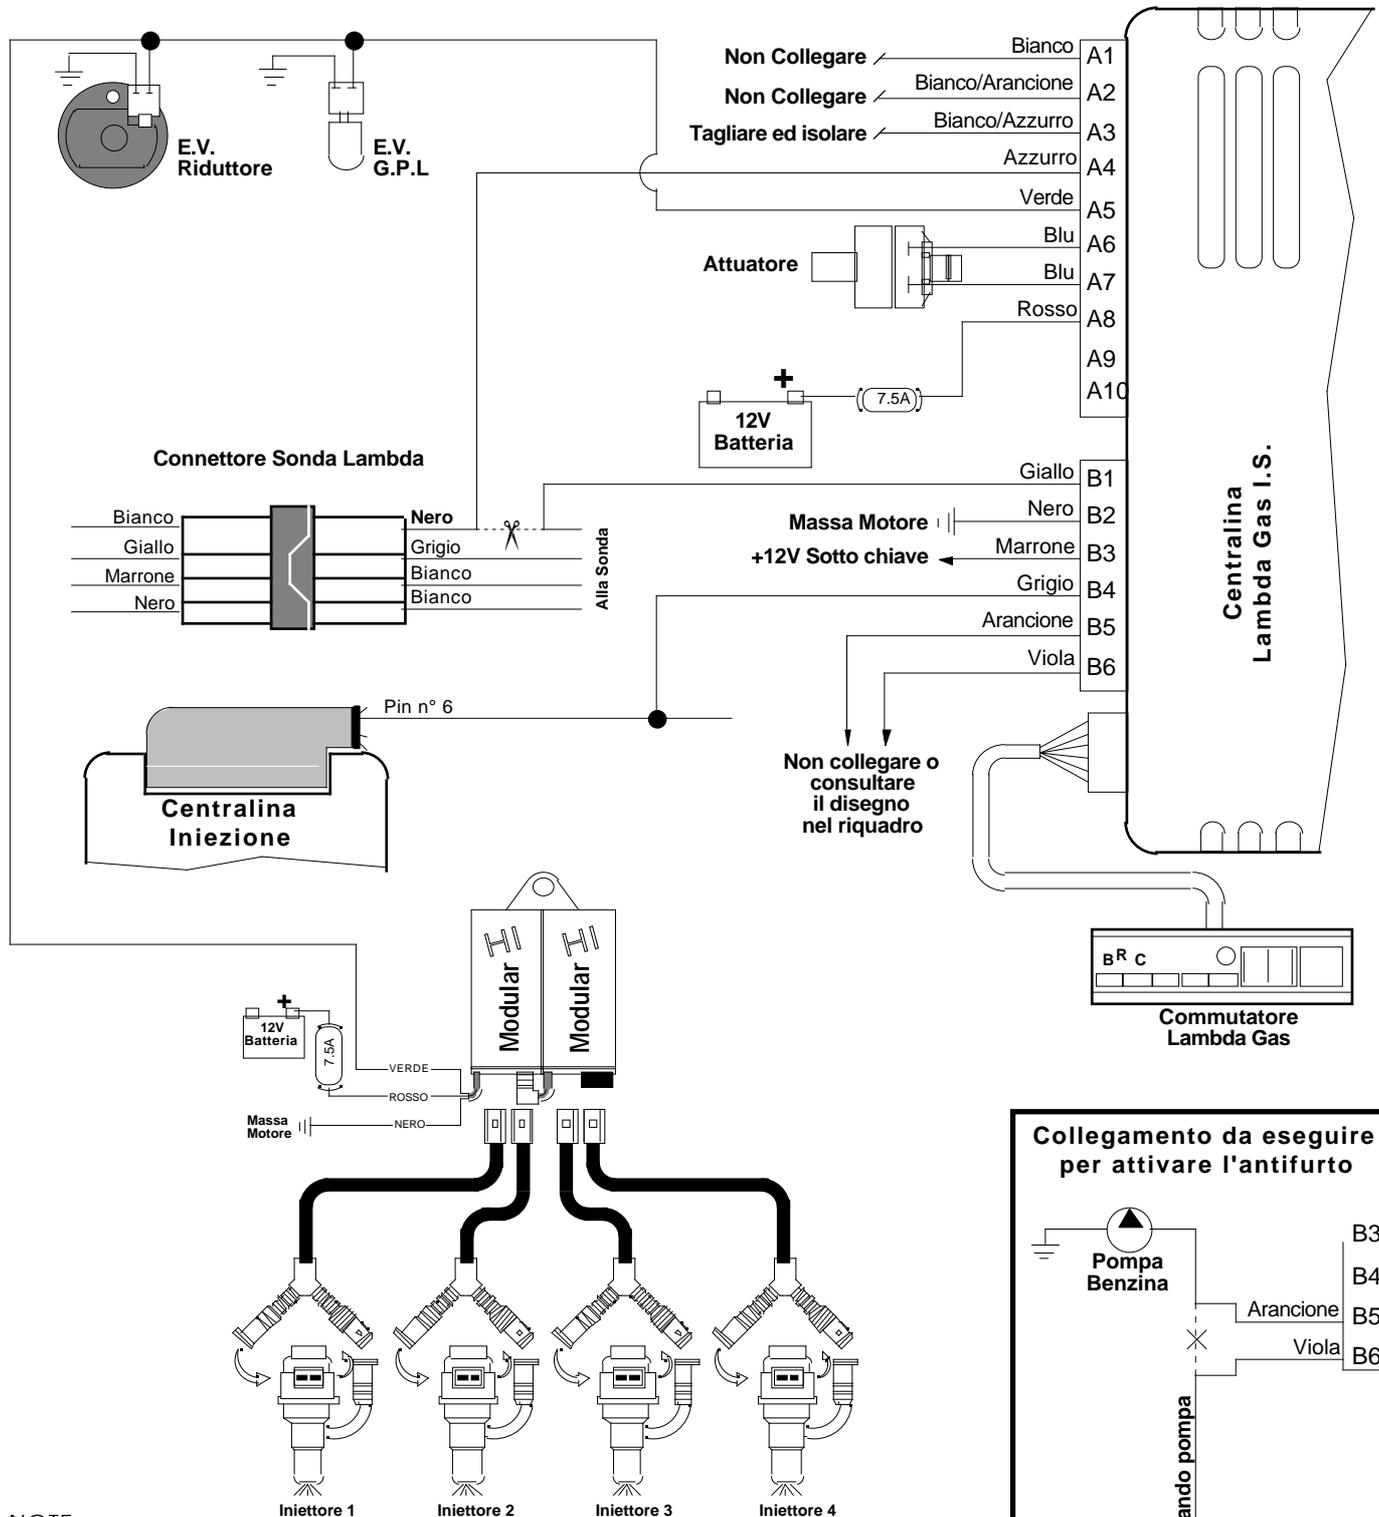

NOTE:

La centralina iniezione si trova sul parafrangente anteriore sinistro.

Giri motore: Pin n° 6.

Il connettore sonda lambda è situato sotto l'astina dell'olio.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro