




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

DAIHATSU FERROZA 1.6i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0050
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
17.5.94

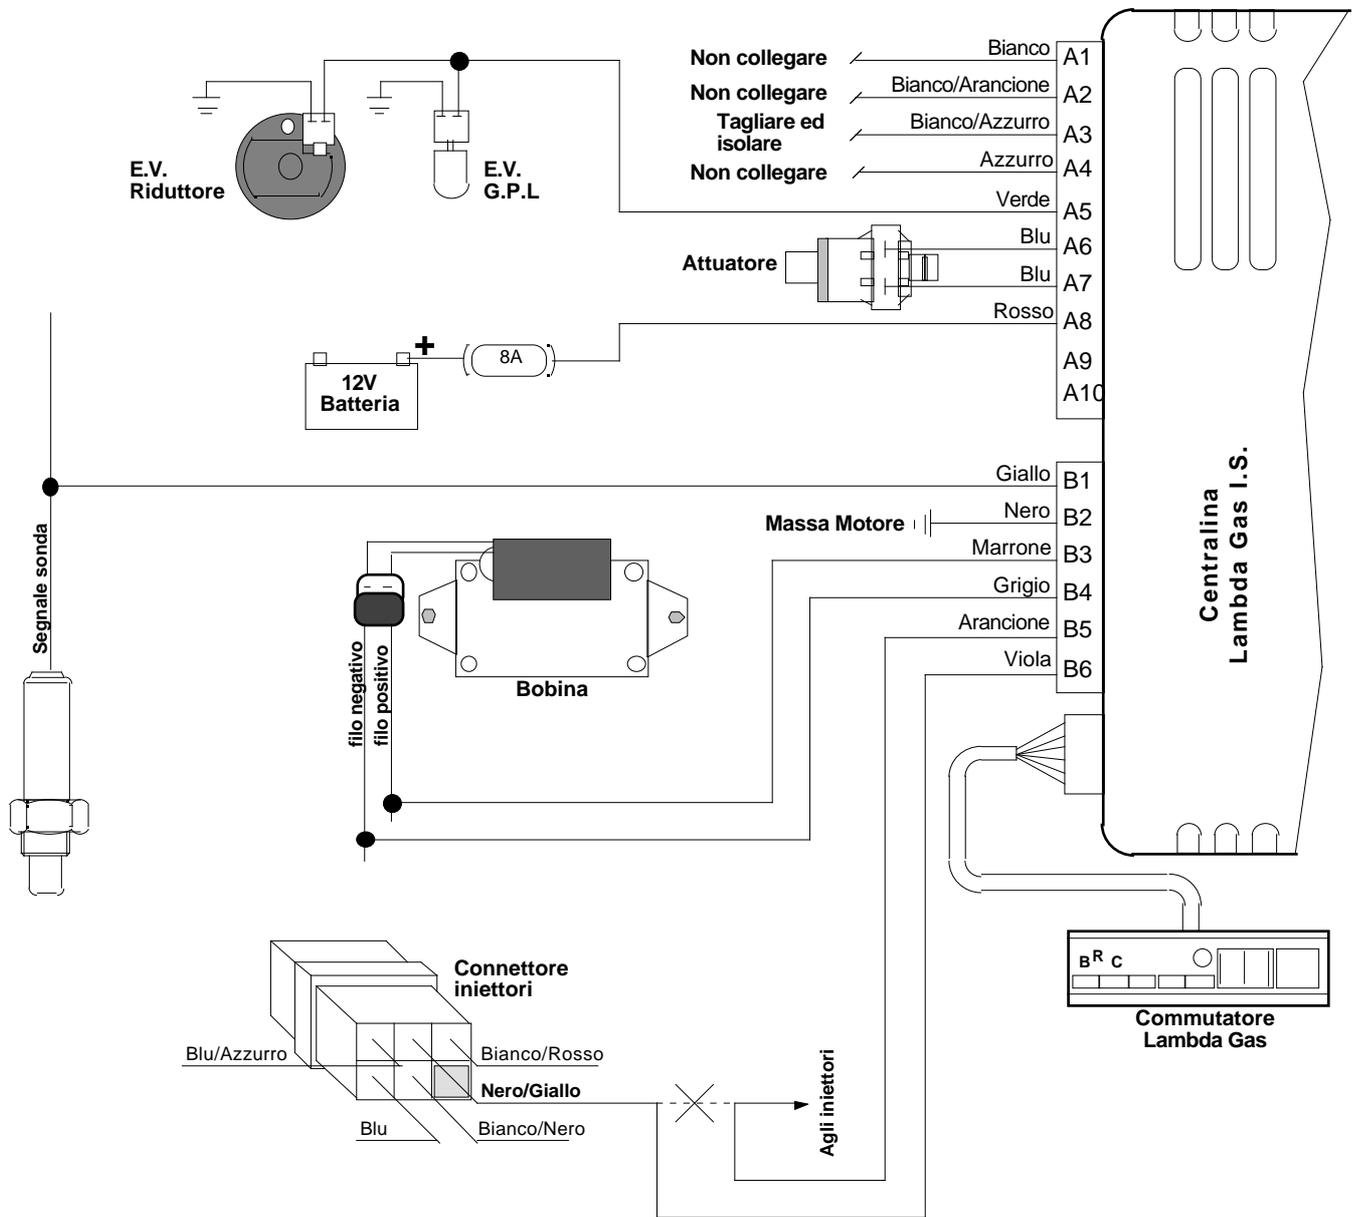

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) all'unico filo della sonda Lambda.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili positivo e negativo della bobina d'accensione, situata sulla paratia motore.

Il connettore iniettore è situato vicino alla batteria sul parafrangente anteriore destro. Tagliare il filo Nero/Giallo e collegare Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno. Si ricorda di collegare il filo Arancione verso gli iniettori.