




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Sch. Rev. del 05.03.97
Ann. Sch. del 22.10.96

FORD FIESTA 1.2i 16V (55 kW)

- Anno: dal 10/95 • Motore: Zetec S
- Iniezione: elettronica multipoint EEC V
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0199 0054 con diffusore Ø 31
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi).

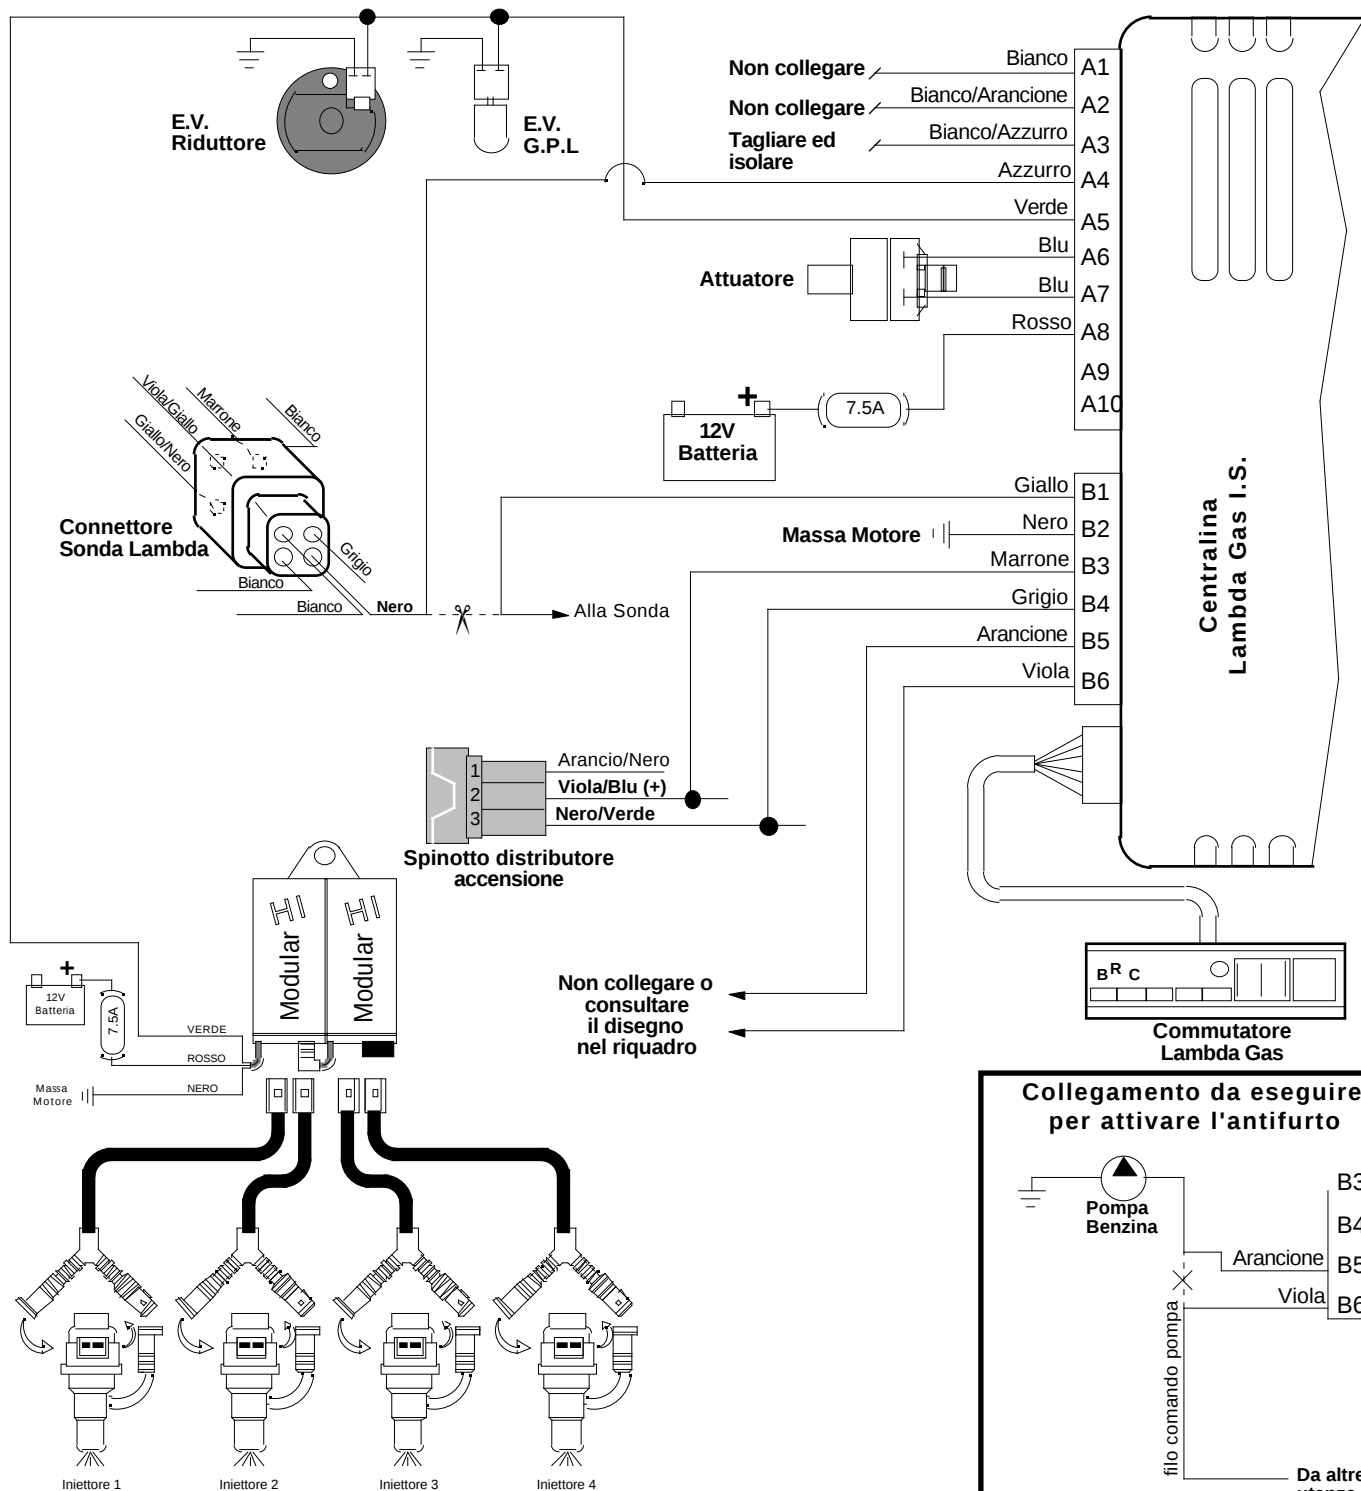

NOTE:

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato al centro della paratia motore.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Viola/Blu e Nero/Verde dello spinotto del distributore d'accensione.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.