




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema del 23.7.96

SUBARU IMPREZA 1.6i 16V 4WD - IMPREZA 1.8i 16V 4WD - IMPREZA 2.0i 16V 4WD

- Anno: dal 1991 • Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica


- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

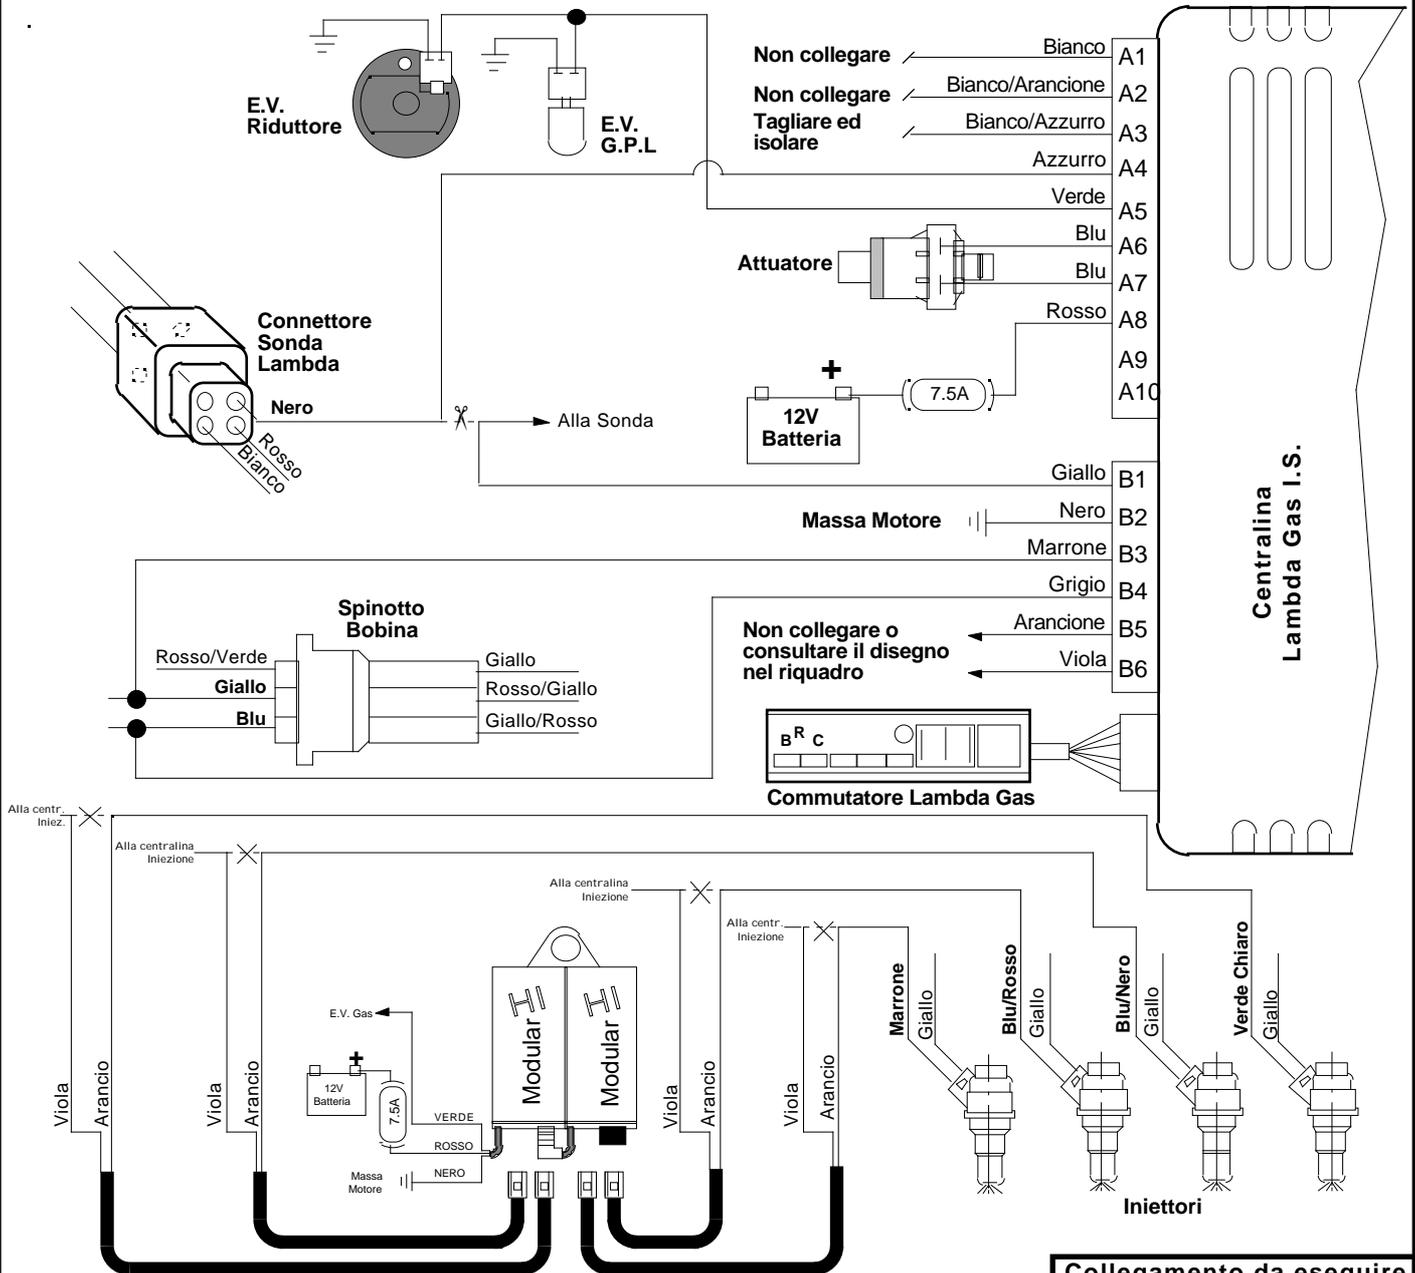

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero del Connettore Sonda Lambda, situato vicino al supporto cambio e collegare i fili Giallo (B1) e Azzurro (A4) come da disegno.  
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Giallo e Blu dello spinotto bobina, situato sul collettore d'aspirazione.  
Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

**Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto**

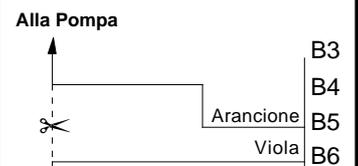

**Relè pompa**

