




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### FIAT MAREA 2.0i 20V

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M 2.10.4
- Accensione: elettronica digitale, distr. statica

Schema del 24.10.96

- › Miscelatore: 12MX 8801 0003
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 3 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 3 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

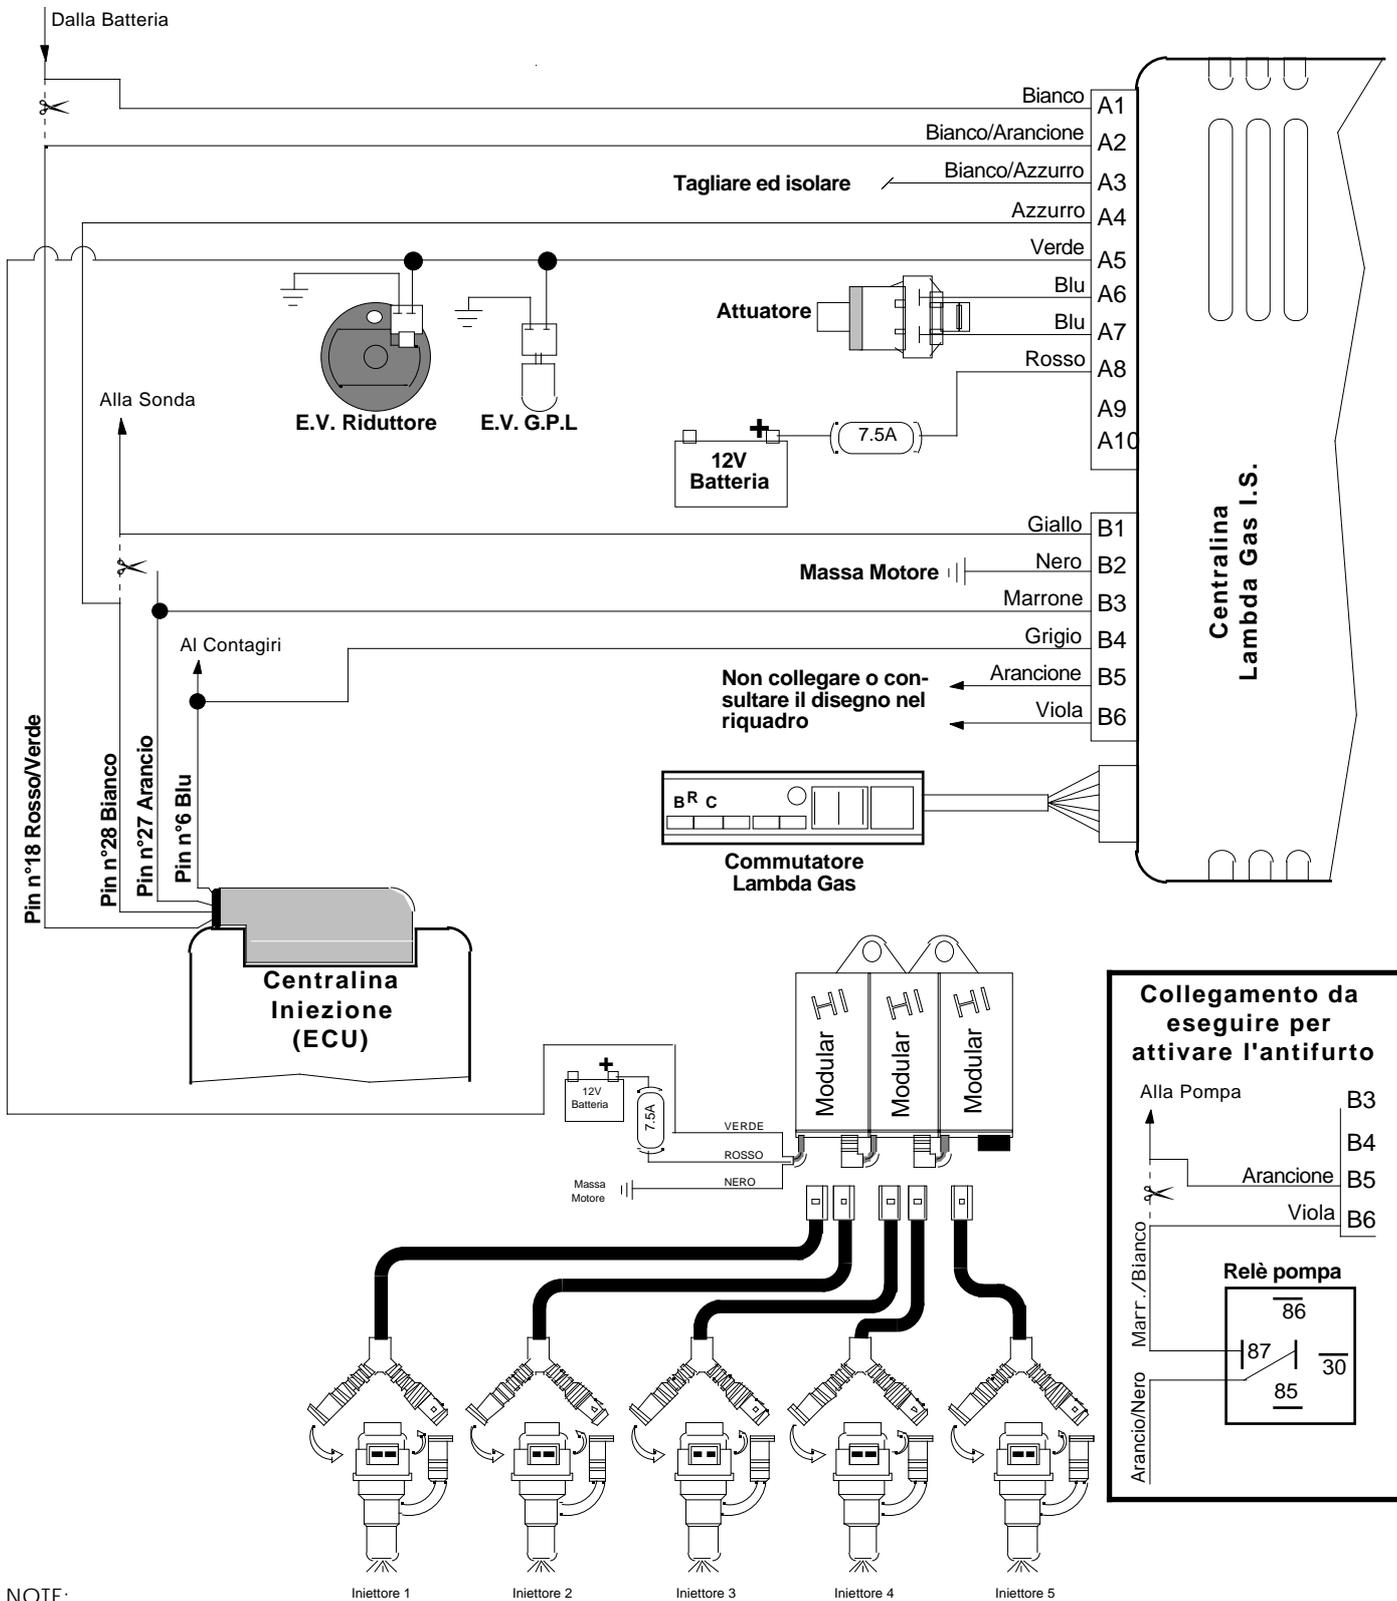

#### NOTE:

Le centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il cassetto portaoggetti. Tagliare il filo Rosso/Verde del Pin n° 18, collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU. Tagliare il filo Bianco del Pin n° 28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Connettere il filo Marrone (B3) al filo Arancione del Pin n° 27 ed il filo Grigio (B4) al filo Blu del Pin n° 6. Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Marrone/Bianco del relè comando pompa, situato sotto al cassetto portaoggetti davanti alla centralina iniezione e collegarlo come da disegno nel riquadro.