




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN PASSAT 1.6i

- Anno: 1995 • Sigla motore: AEK
 - Iniezione: elettronica multipoint Motronic
 - Accensione: elettronica
 - Miselatore: 12MX 8819 0001
 - Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
25.1.95

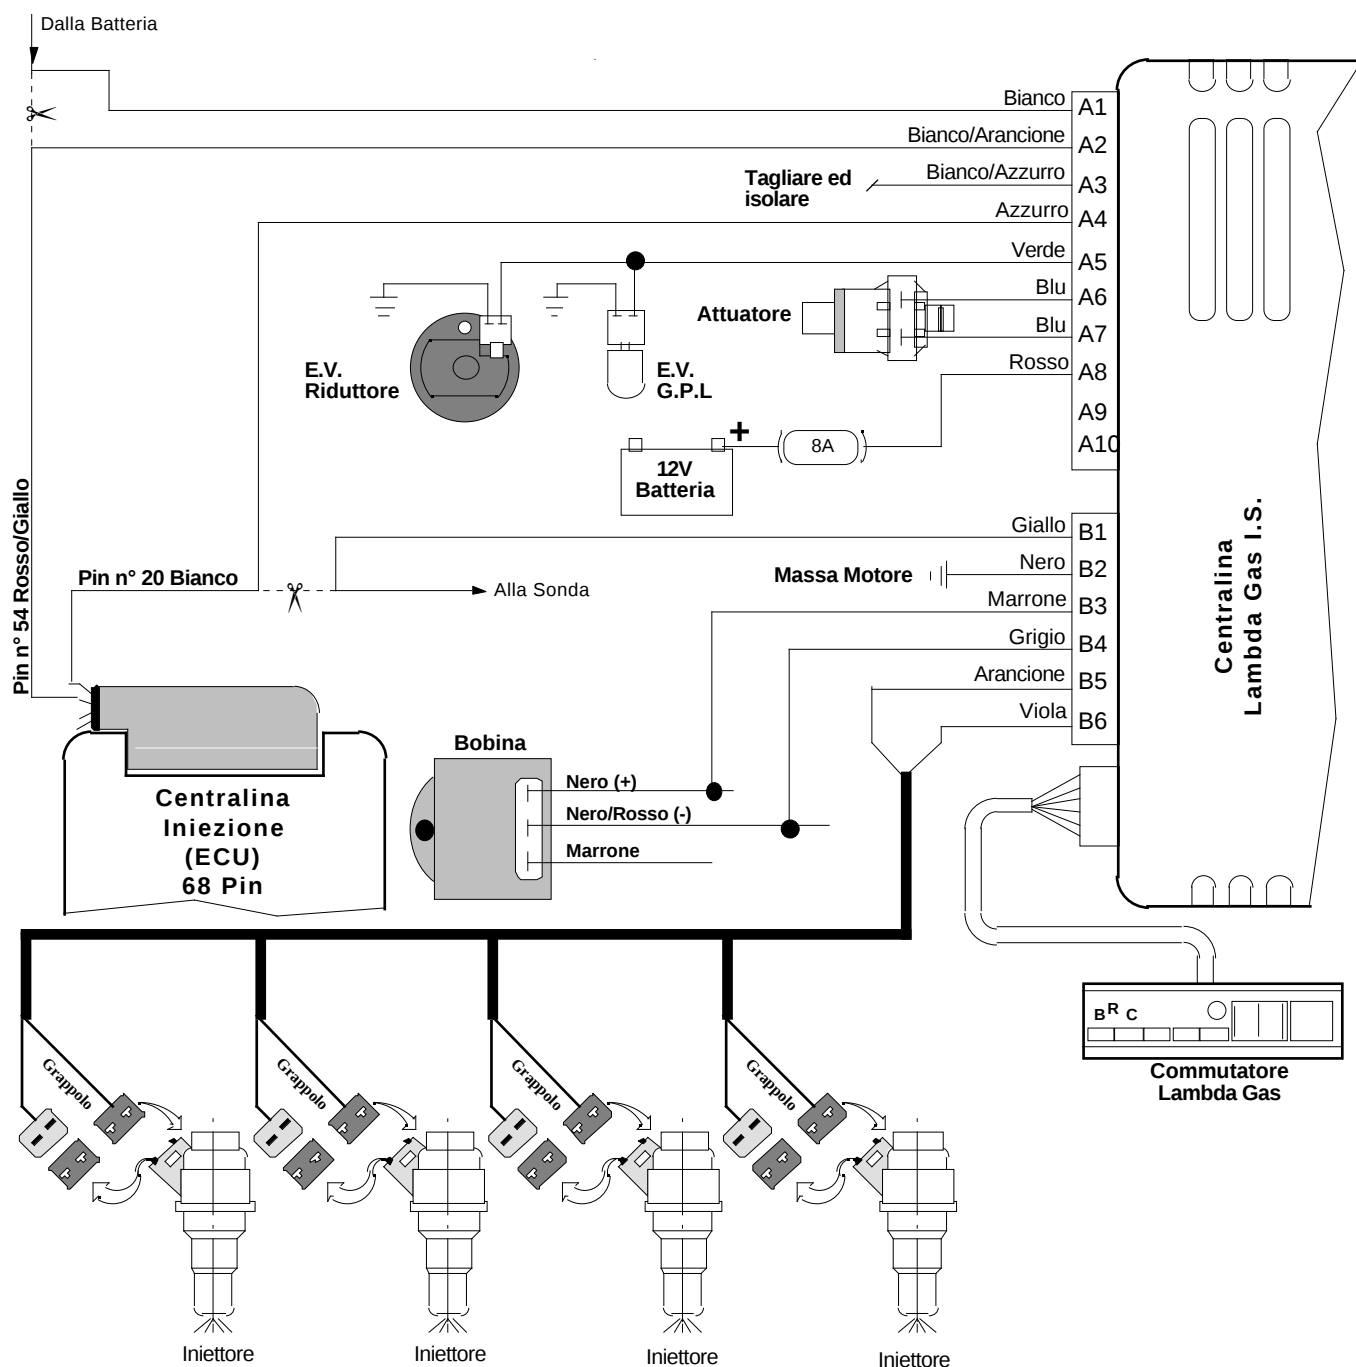

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è ubicata nel lato destro del gocciolatoio.

Tagliare il filo Rosso/Giallo del Pin n° 54 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Tagliare il filo Bianco del Pin n° 20 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016, scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.