




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUTOBIANCHI Y10 1.1 i.e.

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: statica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del
3.11.93

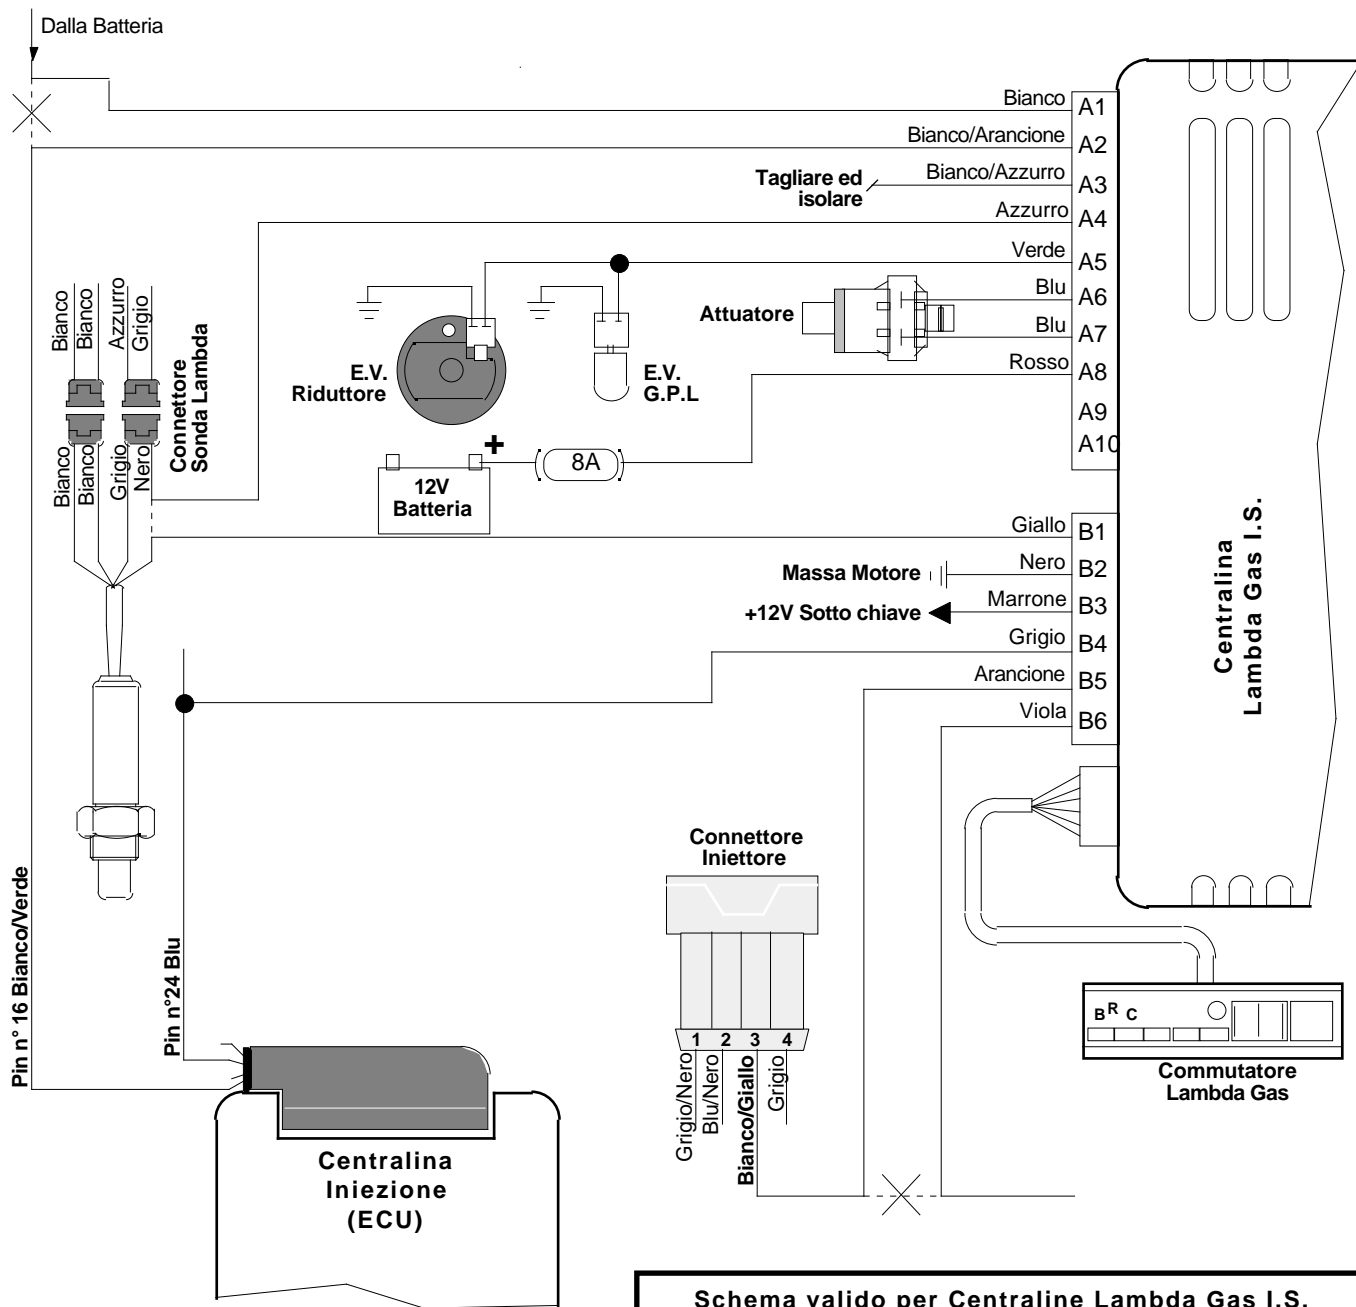

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore sinistro.
 Tagliare il filo Bianco/Verde del Pin n° 16 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo Blu del Pin n° 24 della centralina iniezione.
 Tagliare il filo N°3 Bianco/Giallo del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave.
 Il connettore sonda Lambda è situato nel vano motore, sotto la ruota di scorta, vicino alla vaschetta del liquido lavavetri. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).