



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

ALFA ROMEO 33 1.5 i.e. - 33 1.7 i.e.

- Anno: 1990 • kW: 1.5 i.e. = 70 - 1.7 i.e. = 77
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LE3 Jetronic
- Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Miscelatore GPL: (* VEDI NOTE)
- › Miscelatore Metano: (* VEDI NOTE)

Data:	29.01.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

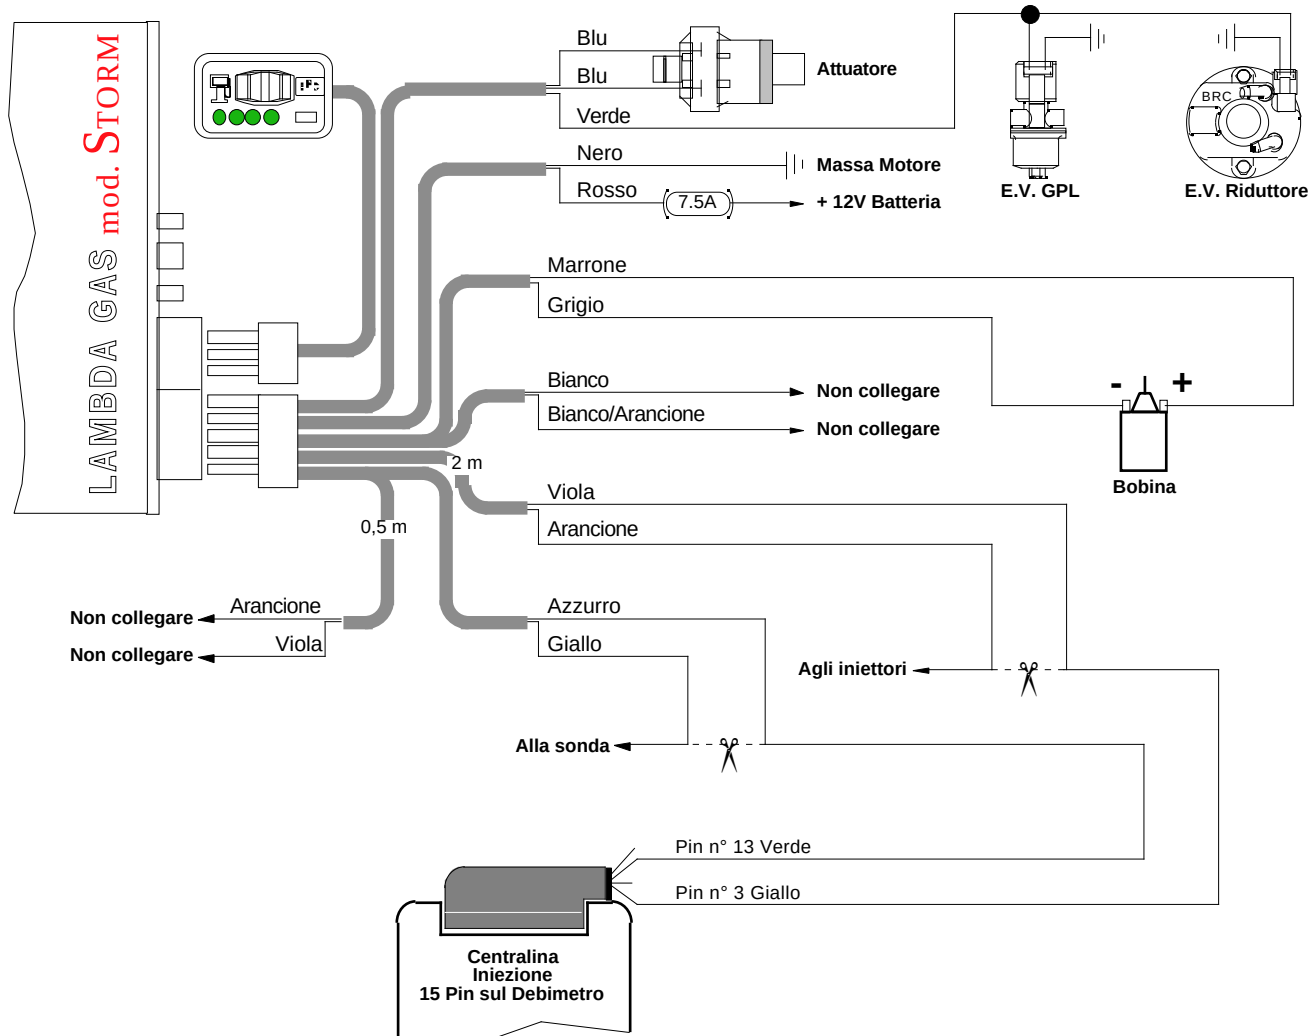

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 15 Pin ed è situata sul debimetro (misuratore portata aria).

Segnale sonda lambda: Pin n° 13 Verde.

Filo comando iniettori: Pin n° 3 Giallo.

(* Montare a seconda dei modelli i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con debimetro ø 70 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990054 › Miscelatore Metano: 12MM01990054
- › Anello bilanciamento cod. 90AV99000023

OPPURE

- › Miscelatore GPL: 12MX01990016 › Miscelatore Metano: 12MM01990016
- › Dispositivo salvadebimetro cod. 90AV99010033

- Per autovetture con debimetro ø 60 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990054 › Miscelatore Metano: 12MM01990054
- › Anello bilanciamento cod. 90AV99000024

OPPURE

- › Miscelatore GPL: 12MX01990020 › Miscelatore Metano: 12MM01990020
- › Dispositivo salvadebimetro a paletta cod. 90AV99010032
- › Adattatore per salvadebimetro a paletta cod. 90AV99000035