



ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 16V


- Anno: 1990 • kW: 95
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ML4.1 Jetronic
- Accensione: elettronica Bosch

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Miscelatore GPL: (* VEDI NOTE)
- › Miscelatore Metano: (* VEDI NOTE)

Data:	04.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

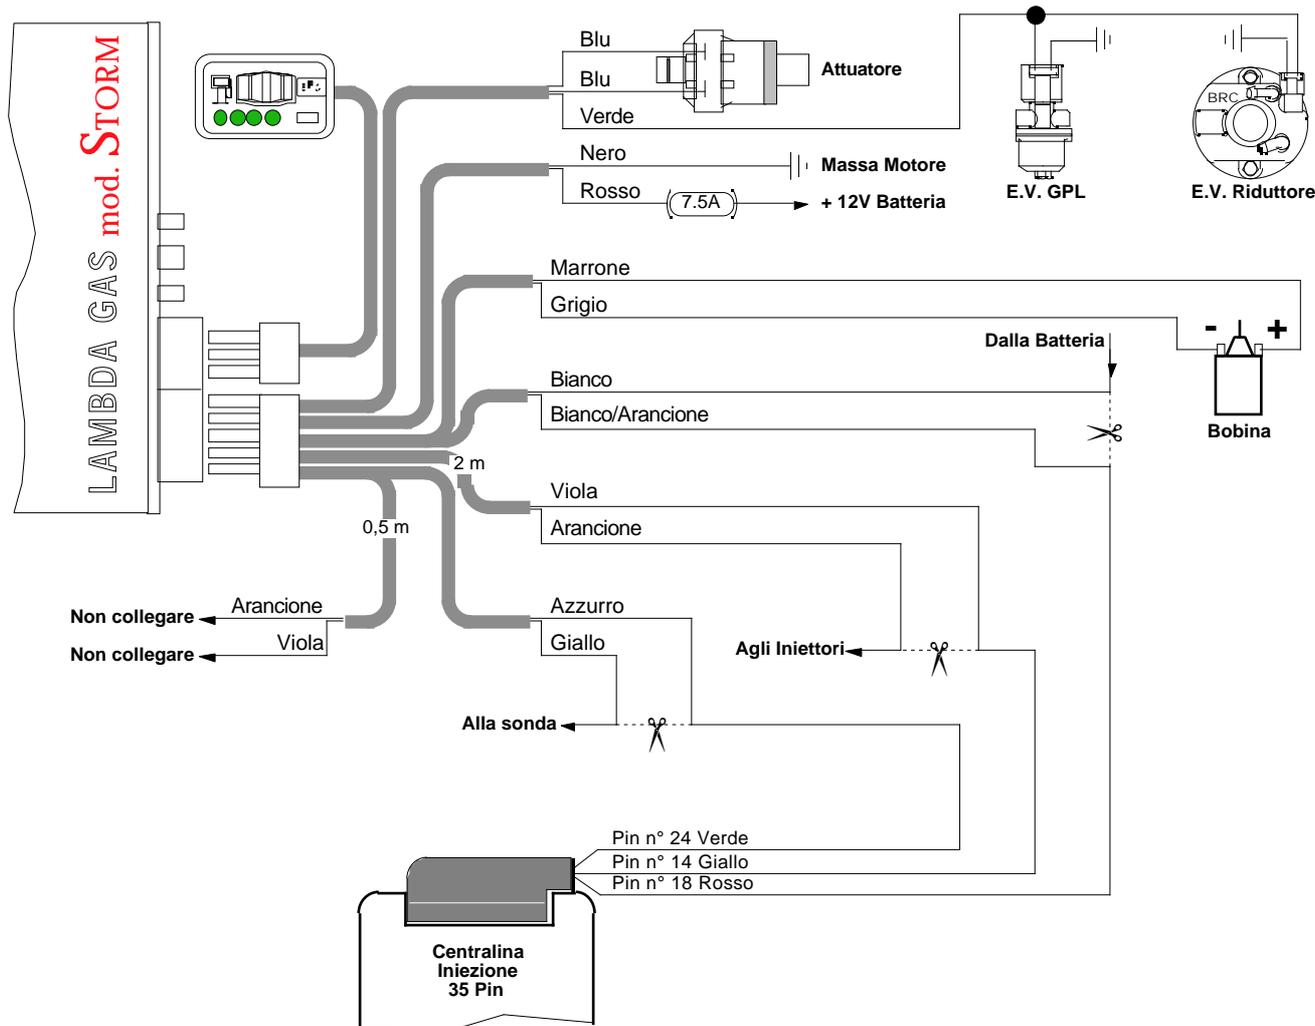

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al cruscotto a sinistra.

Segnale sonda lambda: Pin n° 24 Verde.

Filo comando iniettori: Pin n° 14 Giallo.

Filo memorie: Pin n° 18 Rosso.

(* In base al tipo di debimetro installare uno dei seguenti miscelatori:

- Per autovetture con debimetro \varnothing 70 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990016 › Miscelatore Metano: 12MM01990016
- › Dispositivo salvadebimetro cod. 90AV99010033

- Per autovetture con debimetro \varnothing 60 mm:

- › Miscelatore GPL: 12MX01990020 › Miscelatore Metano: 12MM01990020
- › Dispositivo salvadebimetro a paletta cod. 90AV99010032
- › Adattatore per salvadebimetro a paletta cod. 90AV99000035