



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

CITROEN BERLINGO 1.1


- Anno: 1997 • Sigla motore: HDZ
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.1
- Accensione: elettronica

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Miscelatore GPL: 12MX00070008
- > Miscelatore Metano: 12MM00070008
- > Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054

Data:	03.11.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

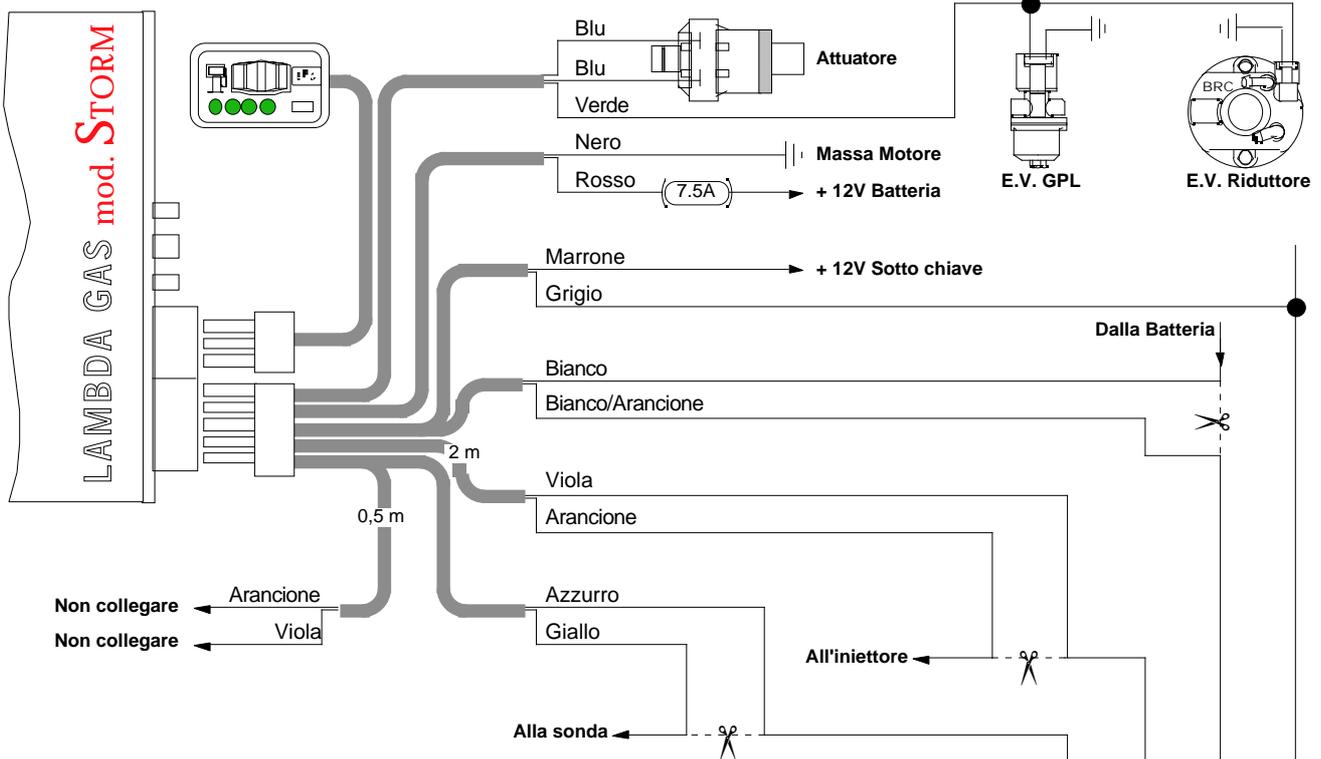

Modelli con "CODE ANTIFURTO"

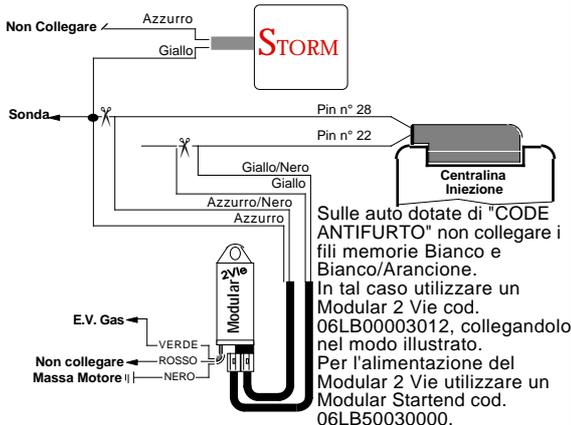

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato sinistro del vano motore dietro alla batteria.

Segnale sonda lambda: Pin n° 28

Filo memorie: Pin n° 18

Giri motore: Pin n° 6

Filo comando iniettore: Pin n° 17

Se appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sui fili Arancione e Viola del cablaggio da 0,5 m "l'Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.