



Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546


www.brc.it  
support@brc.it

## CITROEN JUMPY 1.6 i.e.


- Anno: 1995 • kW: 58 • Sigla Motore: 220 A2 000
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic MA 1.7
- Accensione: elettronica

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Miscelatore GPL: 12MX00010012
- > Miscelatore Metano: 12MM00010012


Data:	10.03.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

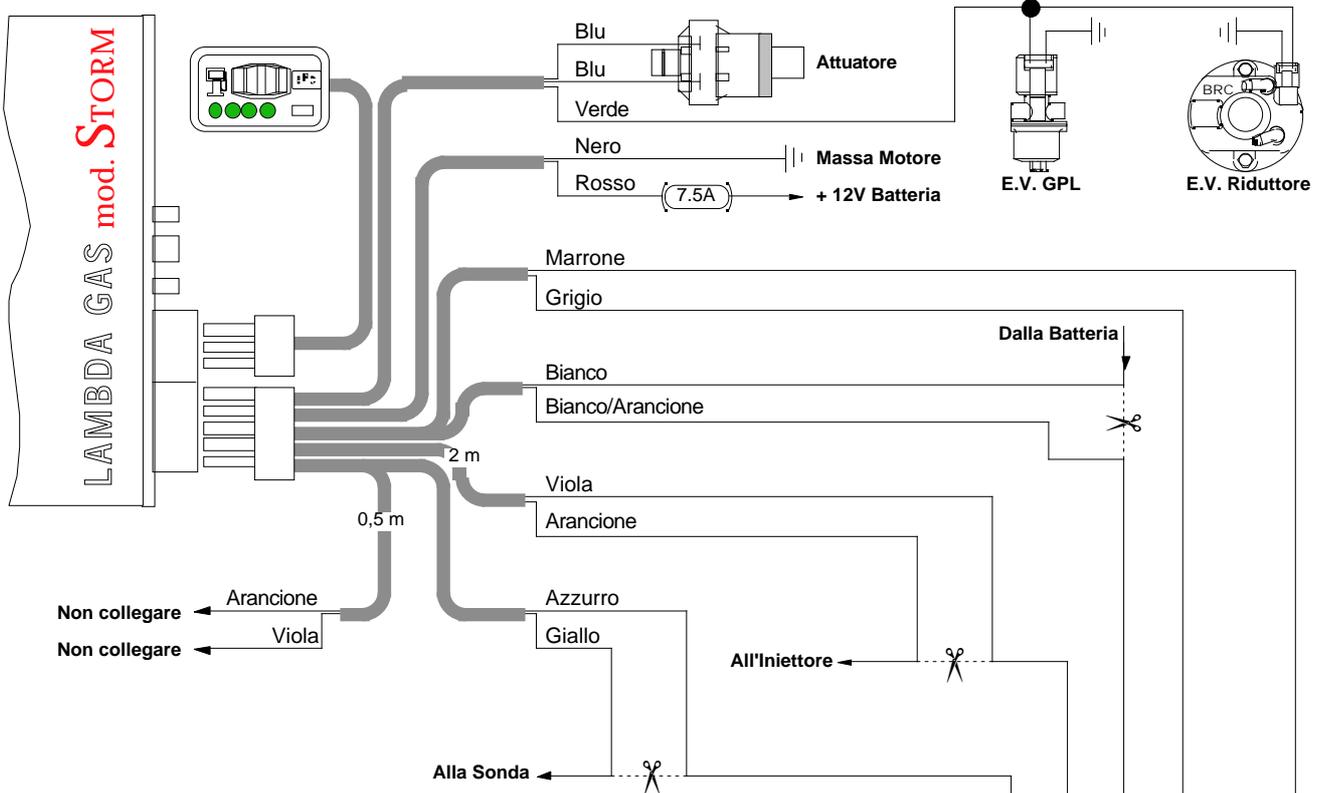

### Modelli con "CODE ANTIFURTO"

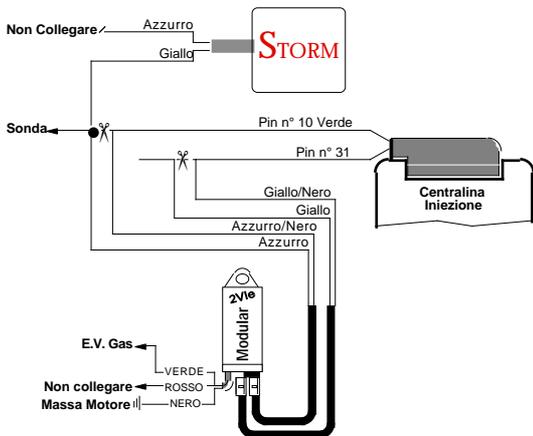

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione. In tal caso utilizzare un Modular 2 Vie cod. 06LB00003012, collegandolo nel modo illustrato. Per l'alimentazione del Modular 2 Vie utilizzare un Modular Startend cod. 06LB50030000.

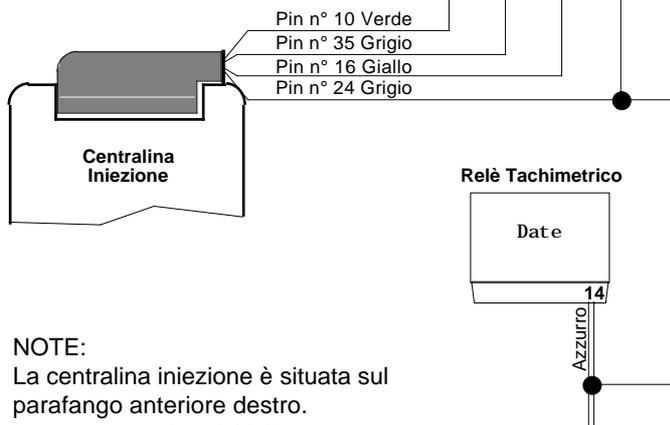

#### NOTE:

- La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.
- Filo memoria: Pin n° 16 Giallo.
- Giri motore: Pin n° 24 Grigio.
- Filo comando iniettore: Pin n° 35 Grigio.
- Segnale sonda lambda: Pin n° 10 Verde.
- Il relè tachimetrico si trova vicino alla centralina iniezione.
- +12 V Sotto chiave: Posizione 14 filo Azzurro.

#### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.