

## **SCHEDA N° 90-503/D**

27/8/1996

**VOLVO 244 TURBO (K-Jetronic)** 

## MATERIALE OCCORRENTE:

MISCELATORE AB 61
START PETROL CON TAPPO (Cod. 636066000)
REGISTRO VOLANTE AUTO TURBO (Cod.533023000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
RIDUTTORE SE81 SIC TURBO (Cod. 536019000)
RIDUTTORE TN1 SIC TURBO (Cod. 536152000)

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore:il miscelatore deve essere montato fra il carburatore e la cuffia e tenuto bloccato con le tre colonnette date in dotazione con il miscelatore. La presa di pressione di bilanciamento del riduttore si monta verso la fine del condotto che porta l'aria compressa al carburatore. L'innesto per portare pressione al riduttore deve essere rivolto con l'apertura contro il flusso dell'aria. Collegare all'innesto il tubo per portare la pressione di bilanciamento al riduttore. Sul tubo che va dalla presa di bilanciamento al riduttore collegare il raccordo a "T" per portare pressione al polmoncino del miscelatore.

Iniezione: per interrompere l'iniezione bisogna fermare la pompa derivando su un relè supplementare il filo ROSSO che si trova sulla sinistra del cruscotto di fianco alla leva apertura cofano.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas.


Filo rosso: collegare sul polo positivo della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta;

Filo marrone: collegare sul polo negativo della bobina d'accensione;

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente dal sensore.

Filo giallo : collegare al relè supplementare che interrompe la pompa sul contatto n° 86. **Serbatoi consigliati:** Per trasf. a GPL un serbatoio normale da 80 lt. (Ø360mm.x900mm). Per trasf. a metano 3 serbatoi: 2 da 30 li. (Ø229mmx900mm), e 1 da 40 lt. (Ø267x900mm).

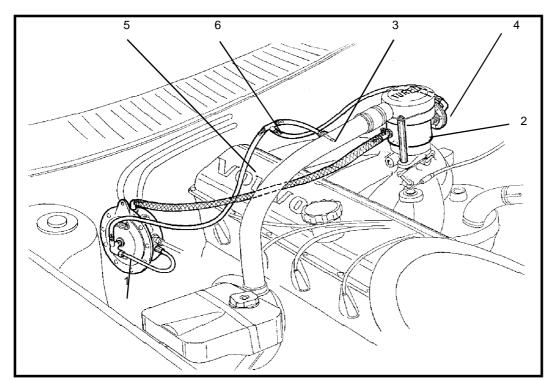

- 1] RIDUTTORE PER TURBO
- 2] MISCELATORE AB 61
- 3] PRESA PRESSIONE DI BIL.
- 4] POLMONCINO MISCELATORE
- 5] TUBO PRESSIONE DI BIL.
- 6] RACCORDO A "T"

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.